

Fensterbänke Ecomur Typ EJ50


Standardausführung

Wunschtermin:

Seite: von

Objekt:		Liefertermin:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Nr. ext.		zus.mit:	Kundenauftrags-Nr.	
Unternehmer:	Tel. Fax	<input type="checkbox"/> Avis: Hr./ Fr.: <input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Lastwagenkran <input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	Datum:	
Architekt:		Lieferung bitte wählen...	Sachbearbeiter: Aussendienst:	
		Besteller:		
		Verrechnung:		

Typ EJ50 ohne Anschlussnocken

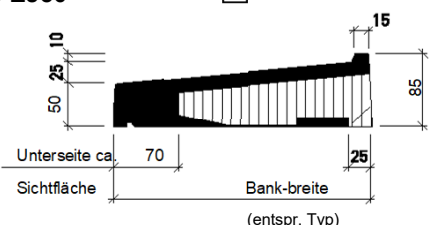

Ansicht von aussen
 Aufbordung U
 15, 20, 25 mm (Standard)
 10, 30, 50 mm (auf Best.)
 Abbordung A 15 mm
 Totallänge L (max. 3000 mm)

Teilschnitt
 integriertes Fugenblech F 25 mm

Ausführung der Bank-Enden

ohne Auf- oder Abbordung O

mit Aufbordung aus:
 Glasfaserbeton U

mit Abbordung aus:
 Glasfaserbeton A

mit Fugenblech F integriert


Gegenstück zu Fugenblech GF (geschlitzt)

mit Schutzfolie (Zuschlag)

Typ	Bank-breite	Typ	Bank-breite
EJ50	200	EJ50	< 200 (Zuschlag)
EJ50	225		
EJ50	250		
EJ50	275		
EJ50	300		
EJ50	325		
EJ50	350		

Zubehör

Fugenblech 40 mm (lose) s. separate Liste



geschlitzte Bank-Enden (GF) erforderlich

mm Dämmstärke

Farbe hellgrau

hydrophobiert

Pos	Stückzahl Total	Typ	Bankbreite mm	Bank-Enden Ansicht von aussen (O, U, A etc.)		Aufbordungsdicke mm	Totallänge L mm	Ausmass m	gestossen	Bemerkungen schneiden aus Typ	Winkel pro El.		Teillieferungen				
				links	rechts						MF	MS					
		EJ50															
		EJ50															
		EJ50															
		EJ50															
		EJ50															
		EJ50															
		EJ50															
		EJ50															
		EJ50															
Total										Total		Gewicht:					

				Fugendichtband grau 12/2-6, 12,0 m	St.												
Montagekleber				Fugendichtband schwarz 15/5-12, 5,6 m	St.					Fugendichtstoff (Kart. 290 ml), lichtgrau RAL 7035	St.						
(Kartusche 290 ml)	St.			Klebdichtstoff (Kart. 290 ml)	St.					Montage- winkel							
Primer (Dose 200 ml)	St.			Thermostop Typ	St.					für Fensterb. Typ	St.						
										für Schwellen Typ	St.						
Durch Stahlton Bauteile AG auszufüllen		Aufbordung Glasfaserbeton U	Abbordung A	Gehrungs-schnitt G	Aussparung ASE ASK	Fugenblech integriert F F (Gehrung)	Gegenstück zu Fugenblech GF	fabriziert	verladebereit								

M.1005D204.2e / 1 Fensterbaenke_170116z

Fensterbänke Ecomur Typ EJS50

Standardausführung

Wunschtermin:

Seite: von

Objekt:		Liefertermin:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Nr. ext.		zus.mit:	Kundenauftrags-Nr.	
Unternehmer:		<input type="checkbox"/> Avis:	Datum:	
		Hr./ Fr.:		
		<input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel:+41-62-865 74 29		
	Tel. Fax	<input type="checkbox"/> Lastwagenkran	Sachbearbeiter:	
		<input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	Aussendienst:	
Architekt:		Lieferung bitte wählen...		
		Besteller:		
		Verrechnung:		

Typ EJS50 ohne Anschlussnocken

Ansicht von aussen
 Aufbordung U
 15, 20, 25 mm (Standard)
 10, 30, 50 mm (auf Best.)
 Abbordung A 15 mm

Teilschnitt
 integriertes Fugenblech F 25 mm

Ausführung der Bank-Enden

ohne Auf- oder Abbordung O

mit Aufbordung aus:
 Glasfaserbeton U

mit Abbordung aus:
 Glasfaserbeton A

mit Fugenblech F integriert

Gegenstück zu Fugenblech GF (geschlitzt)

mit Schutzfolie (Zuschlag)

mm Dämmstärke

Zubehör

Fugenblech 40 mm (lose) s. separate Liste

geschlitzte Bank-Enden (GF) erforderlich

Pos	Stückzahl Total	Typ	Bankbreite mm	Bank-Enden Ansicht von aussen (O, U, A etc.)		Aufbordungsdicke mm	Totallänge L mm	Ausmass m	gestossen	Bemerkungen schneiden aus Typ	Winkel pro El.		Teillieferungen					
				links	rechts						MF	MS						
		EJS50																
		EJS50																
		EJS50																
		EJS50																
		EJS50																
		EJS50																
		EJS50																
		EJS50																
Total										Total	Gewicht:							

			Fugendichtband grau 12/2-6, 12.0 m	St.														
Montagekleber (Kartusche 290 ml)	St.		Fugendichtband schwarz 15/5-12, 5.6 m	St.	Fugendichtstoff (Kart. 290 ml), lichtgrau RAL 7035		St.											
			Klebdichtstoff (Kart. 290 ml)	St.	Montagewinkel	für Fensterb. Typ		St.										
Primer (Dose 200 ml)	St.		Thermostop Typ	St.		für Schwellen Typ		St.										
Durch Stahlton Bauteile AG auszufüllen		Aufbordung Glasfaserbeton U	Abbordung A	Gehrungsschnitt G	Aussparung ASE ASK	Fugenblech integriert F F (Gehrung)	Gegenstück zu Fugenblech GF	fabriziert	verladebereit									

M.1005D204.2e / 1 Fensterbaenke_170116z



Fensterbänke Ecomur Typ EJS90

Standardausführung


Wunschtermin:

Seite: von

Objekt:	Liefertermin:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Nr. ext.	zus.mit:	Kundenauftrags-Nr.	
Unternehmer:	<input type="checkbox"/> Avis: Hr./ Fr.:	Datum:	
Tel. Fax	<input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel:+41-62-865 74 29	Sachbearbeiter:	
Architekt:	<input type="checkbox"/> Lastwagenkran	Aussendienst:	
	<input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	Lieferung bitte wählen...	
	Besteller:	Verrechnung:	

Typ EJS90


ohne Anschlussnocken

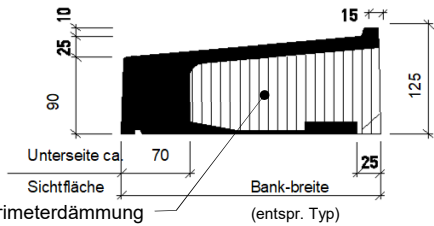

Typ	Bank-breite	Typ	Bank-breite
EJS90	225	EJS90	< 225 (Zuschlag)
EJS90	250		
EJS90	275		
EJS90	300		
EJS90	325		

Zubehör


Fugenblech 40 mm (lose) s. separate Liste



geschlitzte Bank-Enden (GF) erforderlich

Ansicht von aussen

Aufbordung U
15, 20, 25 mm (Standard)
10, 30, 50 mm (auf Best.)



Teilschnitt

integriertes Fugenblech F
25 mm



Ausführung der Bank-Enden






ohne Auf- oder Abbordung O

mit Aufbordung aus: Glasfaserbeton U

mit Abbordung aus: Glasfaserbeton A

mit Fugenblech F integriert

Gegenstück zu Fugenblech GF (geschlitzt)



mit Schutzfolie (Zuschlag)

mm Dämmstärke

Farbe hellgrau

hydrophobiert

Pos	Stückzahl Total	Typ	Bankbreite mm	Bank-Enden Ansicht von aussen (O, U, A etc.)		Aufbordungsdicke mm	Totallänge L mm	Ausmass m	gestossen	Bemerkungen schneiden aus Typ	Winkel pro El.		Teillieferungen				
				links	rechts						MF	MS					
		EJS90															
		EJS90															
		EJS90															
		EJS90															
		EJS90															
		EJS90															
		EJS90															
		EJS90															
		EJS90															
Total							Total					Gewicht:					

		Fugendichtband grau 12/2-6, 12,0 m		St.													
Montagekleber		Fugendichtband schwarz 15/5-12, 5,6 m		St.		Fugendichtstoff (Kart. 290 ml), lichtgrau RAL 7035		St.									
(Kartusche 290 ml)		St.		Klebdichtstoff (Kart. 290 ml)		St.		Montage- winkel		für Fensterb. Typ		St.					
Primer (Dose 200 ml)		St.		Thermostop Typ		St.				für Schwellen Typ		St.					
Durch Stahlton Bauteile AG auszufüllen		Aufbordung Glasfaserbeton U		Abbordung A		Gehrungschnitt G		Aussparung ASE ASK		Fugenblech integriert F F (Gehrung)		Gegenstück zu Fugenblech GF		fabriziert		verladebereit	

M.1005D204.3b / 1 Fensterbaenke_170116z

Fensterbänke Ecomur Typ E50

Standardausführung


Wunschtermin:

Seite: von

Objekt:		Liefertermin:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
<small>Nr. ext.</small>		zus.mit:	Kundenauftrags-Nr.	
Unternehmer:		<input type="checkbox"/> Avis:	Datum:	
		Hr./ Fr.:		
		<input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel:+41-62-865 74 29		
	Tel. Fax	<input type="checkbox"/> Lastwagenkran	Sachbearbeiter:	
		<input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	Aussendienst:	
Architekt:		Lieferung bitte wählen...		
		Besteller:		
		Verrechnung:		

Typ E50


ohne Anschlussnocken

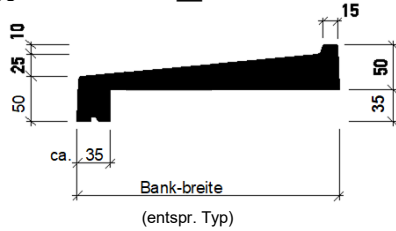

Typ	Bank-breite	Typ	Bank-breite
E50	225	E50	< 225 (Zuschlag)
E50	250		
E50	275		
E50	300		
E50	325		
E50	350		


Zubehör

Fugenblech 40 mm (lose)
s. separate Liste




Ansicht von aussen

Aufbordung U
15, 20, 25 mm (Standard)
10, 30, 50 mm (auf Best.)



Teilschnitt


Abbordung A
15 mm




Totallänge L
(max. 3000 mm)

Ausführung der Bank-Enden


ohne Auf- oder
 Abbordung O



mit Aufbordung aus:
 Glasfaserbeton U



mit Abbordung aus:
 Glasfaserbeton A



mit Schutzfolie (Zuschlag)

mm Dämmstärke

Farbe hellgrau

hydrophobiert

Pos	Stückzahl Total	Typ	Bankbreite mm	Bank-Enden Ansicht von aussen (O, U, A etc.)		Aufbordungsdicke mm	Totallänge L mm	Ausmass m	gestossen	Bemerkungen schneiden aus Typ	Winkel pro El.		Teillieferungen					
				links	rechts						MF	MS						
		E50																
		E50																
		E50																
		E50																
		E50																
		E50																
		E50																
		E50																
		E50																
Total							Total					Gewicht:						
				Fugendichtband grau 12/2-6, 12,0 m		St.												
Montagekleber				Fugendichtband schwarz 15/5-12, 5,6 m		St.	Fugendichtstoff (Kart. 290 ml), lichtgrau RAL 7035		St.									
(Kartusche 290 ml)				Klebdichtstoff (Kart. 290 ml)		St.	Montage- winkel		für Fensterb. Typ		St.							
Primer (Dose 200 ml)				Thermostop Typ		St.			für Schwellen Typ		St.							
Durch Stahlton Bauteile AG auszufüllen		Aufbordung Glasfaserbeton U		Abbordung A		Gehrungs-schnitt G		Aussparung ASE ASK						fabriziert		verladebereit		

M.1005D204.1e / 1 Fensterbaenke_170116z

Fensterbänke Ecomur Typ E30

Standardausführung


Wunschtermin:

Seite: von

Objekt:		Liefertermin:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Nr. ext.		zus.mit:	Kundenauftrags-Nr.	
Unternehmer:		<input type="checkbox"/> Avis:		
		Hr./ Fr.:		
		<input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick		
		Tel:+41-62-865 74 29		
		<input type="checkbox"/> Lastwagenkran		
		<input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich		
	Tel. Fax	Lieferung	bitte wählen...	
Architekt:		Besteller:		
		Verrechnung:		

Typ E30


ohne Anschlussnocken

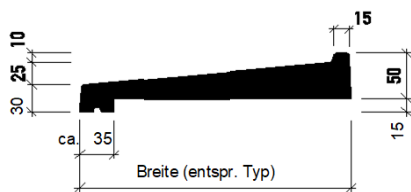

Typ	Bankbreite	Typ	Bankbreite
E30	225	E30	< 225 (Zuschlag)
E30	250		
E30	275		
E30	300		
E30	325		
E30	350		


Zubehör

Fugenblech 40 mm (lose)
s. separate Liste




Ansicht von aussen

Aufbordung U
15, 20, 25 mm (Standard)
10, 30, 50 mm (auf Best.)




Teilschnitt

Abbordung A
15 mm




Ausführung der Bank-Enden


ohne Auf- oder
 Abbordung O



mit Aufbordung aus:
 Glasfaserbeton U



mit Abbordung aus:
 Glasfaserbeton A



mit Schutzfolie (Zuschlag)

Dämmstärke

Farbe hellgrau

hydrophobiert

Pos	Stückzahl Total	Typ	Bankbreite mm	Bank-Enden Ansicht von aussen (O, U, A etc.)		Aufbordungsdicke mm	Totallänge L mm	Ausmass m	gestossen	Bemerkungen schneiden aus Typ	Winkel pro El. MF	Teillieferungen			
				links	rechts										
		E30													
		E30													
		E30													
		E30													
		E30													
		E30													
		E30													
		E30													
		E30													
Total							Total					Gewicht:			
				Fugendichtband grau 12/2-6, 12.0 m		St.									
Montagekleber				Fugendichtband schwarz 15/5-12, 5.6 m		St.	Fugendichtstoff (Kart. 290 ml), lichtgrau RAL 7035				St.				
(Kartusche 290 ml) St.				Klebdichtstoff (Kart. 290 ml)		St.	Montage- für Fensterb. Typ				St.				
Primer (Dose 200 ml) St.				Thermostop Typ		St.									
Durch Stahlton Bauteile AG auszufüllen		Aufbordung Glasfaserbeton U		Abbordung A		Gehrungs-schnitt G		Aussparung ASE ASK		fabriziert		verladebereit			

M.1005D201.1d / 1 Fensterbaenke_170116z

Schwellen Ecomur Typ EDS15

Standardausführung


Wunschtermin:

Seite: von

Objekt:		Liefertermin:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Nr. ext.		zus.mit:	Kundenauftrags-Nr.	
Unternehmer:	Tel. Fax	<input type="checkbox"/> Avis: Hr./ Fr.: <input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Lastwagenkran <input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	Datum:	
Architekt:		Lieferung bitte wählen...	Sachbearbeiter:	
		Besteller:	Aussendienst:	
		Verrechnung:		

Typ EDS15


ohne Anschlussnocken

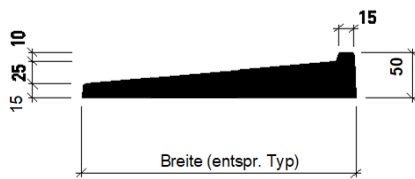

Typ	Bankbreite	Typ	Bankbreite
EDS15	225	EDS15	< 225 (Zuschlag)
EDS15	250		
EDS15	275		
EDS15	300		
EDS15	325		
EDS15	350		


Zubehör

Fugenblech 40 mm (lose)
s. separate Liste



Ansicht von aussen

Aufbordung U
15, 20, 25 mm (Standard)
10, 30, 50 mm (auf Best.)

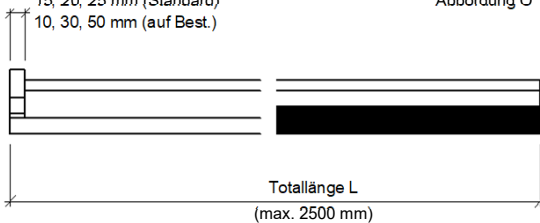



Teilschnitt

ohne Auf- oder Abbordung O

Ausführung der Schwellen-Enden

ohne Auf- oder Abbordung O
 Abbordung O

mit Aufbordung aus:
 Glasfaserbeton U



mit Schutzfolie (Zuschlag)

mm Dämmstärke

Farbe hellgrau

hydrophobiert

Pos	Stückzahl Total	Typ	Bankbreite mm	Schwellen-Enden Ansicht von aussen (O, U etc.)		Aufbordungsdicke mm	Totallänge L mm	Ausmass m	gestossen	Bemerkungen schneiden aus Typ	Teillieferungen				
				links	rechts										
		EDS15													
		EDS15													
		EDS15													
		EDS15													
		EDS15													
		EDS15													
		EDS15													
		EDS15													
Total							Total				Gewicht:				
				Fugendichtband grau 12/2-6, 12,0 m		St.									
Montagekleber (Kartusche 290 ml)				Fugendichtband schwarz 15/5-12, 5,6 m		St.	Fugendichtstoff (Kart. 290 ml), lichtgrau RAL 7035				St.				
				Klebdichtstoff (Kart. 290 ml)		St.									
Durch Stahlton Bauteile AG auszufüllen		Aufbordung Glasfaserbeton U		Gehrungs-schnitt G		Aussparung ASE ASK		fabriziert		verladebereit					

M.1005D201.1d / 1 Fensterbaenke_170116z

Fensterbänke Ecomur Typ ER50


Standardausführung

Wunschtermin:

Seite: von

Objekt:		Liefertermin:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Nr. ext.		zus.mit:	Kundenauftrags-Nr.	
Unternehmer:		<input type="checkbox"/> Avis:		
		Hr./ Fr.:		
		<input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick		
		Tel:+41-62-865 74 29		
		<input type="checkbox"/> Lastwagenkran		
		<input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich		
	Tel. Fax	Lieferung bitte wählen...	Datum:	
Architekt:		Besteller:	Sachbearbeiter:	
		Verrechnung:	Aussendienst:	

Typ ER50

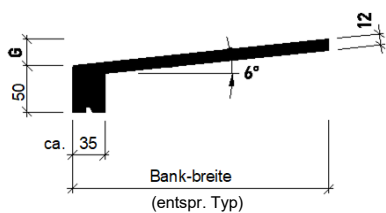


Typ	Bankbreite	G	Typ	Bankbreite	G
ER50	150	16	ER50	225	24
ER50	175	18	ER50	250	26
ER50	200	21	ER50	275	29
			ER50	300	32
			ER50	325	34
			ER50	350	36

ER50 <150 (Zuschlag)


Zubehör

Fugenblech 40 mm (lose)
s. separate Liste



Ansicht von aussen

Aufbordung U
15, 20, 25 mm (Standard)
10, 30, 50 mm (auf Best.)




Teilschnitt

integriertes Fugenblech F
25 mm




Ausführung der Bank-Enden


ohne Auf- oder
 Abbordung O




mit Aufbordung aus:
 Glasfaserbeton U




mit Abbordung aus:
 Glasfaserbeton A



mit Fugenblech F
 integriert



Gegenstück zu
 Fugenblech GF (geschlitzt)



mit Schutzfolie (Zuschlag)

mm Dämmstärke

Farbe hellgrau

hydrophobiert

Pos	Stückzahl Total	Typ	Bankbreite mm	Bank-Enden Ansicht von aussen (O, U, A etc.)		Aufbordungsdicke mm	Totallänge L mm	Ausmass m	gestossen	Bemerkungen	Winkel pro El. MR	Teillieferungen						
				links	rechts													
		ER50																
		ER50																
		ER50																
		ER50																
		ER50																
		ER50																
		ER50																
		ER50																
Total							Total					Gewicht:						
				Fugendichtband grau 12/2-6, 12.0 m		St.												
				Fugendichtband schwarz 15/5-12, 5.6 m		St.												
				Klebdichtstoff (Kart. 290 ml)		St.												
				Thermostop Typ		St.												
				Montagekleber (Kartusche 290 ml)		St.												
				Primer (Dose 200 ml)		St.												
				Montagewinkel		St.												
				für Fensterb. Typ		St.												
				<input type="checkbox"/> Aufgewinkel/-keil s. separate Stücklisten														
Durch Stahlton Bauteile AG auszufüllen		Aufbordung Glasfaserbeton U		Abbordung A		Gehrungs-schnitt G		Aussparung ASE ASK		Fugenblech integriert F F (Gehrung)		Gegenstück zu Fugenblech GF		fabriziert		verladebereit		

M.1005D205.1d / 1 Fensterbaenke_170116z

Fensterbänke Ecomur Typ ENT50


Standardausführung

Wunschtermin:

Seite: von

Objekt:	Liefertermin:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Nr. ext.	zus.mit:	Kundenauftrags-Nr.	
Unternehmer:	<input type="checkbox"/> Avis:	Datum:	
Tel. Fax	<input type="checkbox"/> Hr./ Fr.:	Sachbearbeiter:	
Architekt:	<input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel:+41-62-865 74 29	Aussendienst:	
	<input type="checkbox"/> Lastwagenkran		
	<input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich		
	Lieferung bitte wählen...		
	Besteller:		
	Verrechnung:		


Typ ENT50

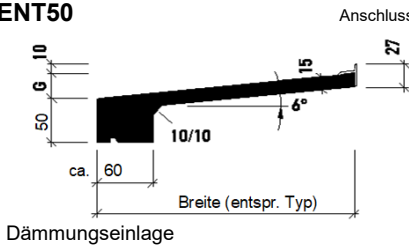

Typ	Bankbreite	G	Typ	Bankbreite	G
ENT50	150	16	ENT50	300	32
ENT50	175	18	ENT50	325	34
ENT50	200	21	ENT50	350	36
ENT50	225	24	ENT50	375	39
ENT50	250	26	ENT50	400	42
ENT50	275	29	ENT50	425	45
ENT50			ENT50	450	47

Zubehör

- Fugenblech 40 mm (lose) s. separate Liste




geschlitzte Bank-Enden (GF) erforderlich

Perimeterdämmung

EPS (Fensterbank)






Ansicht von aussen

Aufbordung U
15, 20, 25 mm (Standard)
10, 30, 50 mm (auf Best.)



Teilschnitt Ausführung der Bank-Enden

integriertes ohne Auf- oder Fugenblech F Abbordung O 25 mm



mit Schutzfolie (Zuschlag)

mm Dämmstärke

Farbe hellgrau

hydrophobiert

Pos	Stückzahl Total	Typ	Bankbreite mm	Bank-Enden Ansicht von aussen (O, U, A etc.)		Aufbordungsdicke mm	Totallänge L mm	Ausmass m	gestossen	Bemerkungen	Winkel pro El. MR	Teillieferungen			
				links	rechts										
		ENT50													
		ENT50													
		ENT50													
		ENT50													
		ENT50													
		ENT50													
		ENT50													
		ENT50													
Total							Total					Gewicht:			
				Fugendichtband grau 12/2-6, 12,0 m		St.									
Montagekleber				Fugendichtband schwarz 15/5-12, 5,6 m		St.		Fugendichtstoff (Kart. 290 ml), lichtgrau RAL 7035						St.	
(Kartusche 290 ml)		St.		Klebdichtstoff (Kart. 290 ml)		St.		Montage-		für Fensterb. Typ				St.	
Primer (Dose 200 ml)		St.		Thermostop Typ		St.		winkel		<input type="checkbox"/> Aufgewinkel/-keil s. separate Stücklisten					
Durch Stahlton Bauteile AG auszufüllen	Aufbordung Glasfaserbeton U		Abbordung A	Gehrungs-schnitt G	Aussparung ASE	ASK	Fugenblech integriert F	F (Gehrung)	Gegenstück zu Fugenblech GF	fabriziert	verladebereit				

M.1005D205.3- / 1 Fensterbaenke_170116z

Fensterbänke Ecomur Typ ERT50


Standardausführung

Wunschtermin:

Seite: von

Objekt:		Liefertermin:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Nr. ext.		zus.mit:	Kundenauftrags-Nr.	
Unternehmer:	Tel. Fax	<input type="checkbox"/> Avis: Hr./ Fr.: <input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Lastwagenkran <input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	Datum:	
Architekt:		Lieferung bitte wählen...	Sachbearbeiter:	
		Besteller:	Aussendienst:	
		Verrechnung:		


Typ ERT50

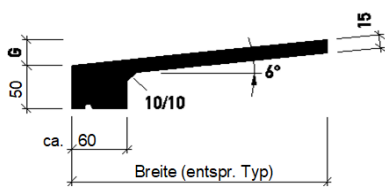

Typ	Bankbreite	G	Typ	Bankbreite	G
ERT50	150	16	ERT50	300	32
ERT50	175	18	ERT50	325	34
ERT50	200	21	ERT50	350	36
ERT50	225	24	ERT50	375	39
ERT50	250	26	ERT50	400	42
ERT50	275	29	ERT50	425	45
			ERT50	450	47

Zubehör

Fugenblech 40 mm (lose) s. separate Liste




geschlitzte Bank-Enden (GF) erforderlich

Perimeterdämmung

EPS (Fensterbank)

Ansicht von aussen

Aufbordung U
15, 20, 25 mm (Standard)
10, 30, 50 mm (auf Best.)




Teilschnitt

integriertes Fugenblech F
25 mm




Ausführung der Bank-Enden


ohne Auf- oder Abbordung O




mit Aufbordung aus: Glasfaserbeton U




mit Abbordung aus: Glasfaserbeton A



mit Fugenblech F integriert



Gegenstück zu Fugenblech GF (geschlitzt)



mit Schutzfolie (Zuschlag)

Dämmstärke

Farbe hellgrau

hydrophobiert

Pos	Stückzahl Total	Typ	Bankbreite mm	Bank-Enden Ansicht von aussen (O, U, A etc.)		Aufbordungsdicke mm	Totallänge L mm	Ausmass m	gestossen	Bemerkungen	Winkel pro El. MR	Teillieferungen				
				links	rechts											
		ERT50														
		ERT50														
		ERT50														
		ERT50														
		ERT50														
		ERT50														
		ERT50														
		ERT50														
Total							Total					Gewicht:				
			Fugendichtband grau 12/2-6, 12.0 m		St.											
Montagekleber (Kartusche 290 ml)			Fugendichtband schwarz 15/5-12, 5.6 m		St.	Fugendichtstoff (Kart. 290 ml), lichtgrau RAL 7035			St.							
Primer (Dose 200 ml)			Klebdichtstoff (Kart. 290 ml)		St.	Montagewinkel für Fensterb. Typ			St.							
			Thermostop Typ		St.	<input type="checkbox"/> Auflegewinkel/-keil s. separate Stücklisten										
Durch Stahlton Bauteile AG auszufüllen	Aufbordung Glasfaserbeton U		Abbordung A	Gehrungs-schnitt G	Aussparung ASE ASK	Fugenblech integriert F F (Gehrung)	Gegenstück zu Fugenblech GF	fabriziert	verladebereit							

M.1005D205.3- / 1 Fensterbaenke_170116z

Fensterbänke Ecomur Typ ENT90


Standardausführung

Wunschtermin:

Seite: von

Objekt:		Liefertermin:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Nr. ext.		zus.mit:	Kundenauftrags-Nr.	
Unternehmer:		<input type="checkbox"/> Avis:	Datum:	
		Hr./ Fr.:		
		<input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel:+41-62-865 74 29		
	Tel. Fax	<input type="checkbox"/> Lastwagenkran	Sachbearbeiter:	
		<input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	Aussendienst:	
Architekt:		Lieferung bitte wählen...		
		Besteller:		
		Verrechnung:		


Typ ENT90

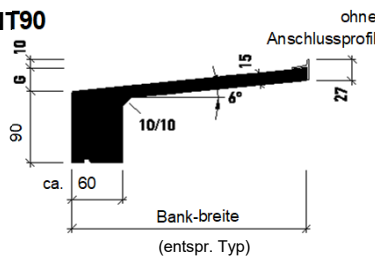

Typ	Bankbreite	G	Typ	Bankbreite	G
ENT90	225	24	ENT90	350	36
ENT90	250	26	ENT90	375	39
ENT90	275	29	ENT90	400	42
ENT90	300	32	ENT90	425	44
ENT90	325	34	ENT90	450	47


Zubehör

Fugenblech 40 mm (lose) s. separate Liste



ENT90 <225 (Zuschlag)


Ansicht von aussen



Teilschnitt



Ausführung der Bank-Enden

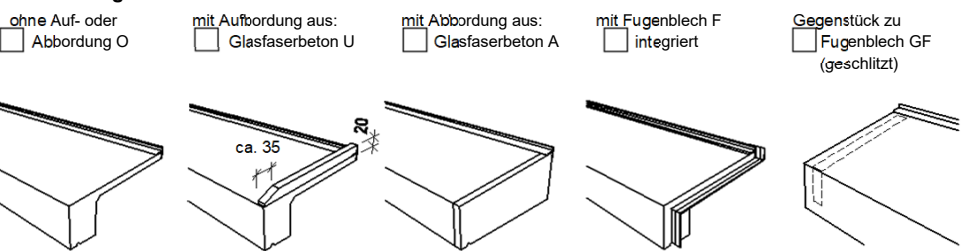

mit Schutzfolie (Zuschlag)

mm Dämmstärke

Farbe hellgrau

hydrophobiert

Pos	Stückzahl Total	Typ	Bankbreite mm	Bank-Enden Ansicht von aussen (O, U, A etc.)		Aufbordungsdicke mm	Totallänge L mm	Ausmass m	gestossen	Bemerkungen	Winkel pro El. MR	Teillieferungen					
				links	rechts												
		ENT90															
		ENT90	275														
		ENT90															
		ENT90															
		ENT90															
		ENT90															
		ENT90															
		ENT90															
		ENT90															
Total							Total					Gewicht:					
				Fugendichtband grau 12/2-6, 12,0 m		St.											
Montagekleber				Fugendichtband schwarz 15/5-12, 5,6 m		St.		Fugendichtstoff (Kart. 290 ml), lichtgrau RAL 7035								St.	
(Kartusche 290 ml)		St.		Klebdichtstoff (Kart. 290 ml)		St.		Montagewinkel		für Fensterb. Typ						St.	
Primer (Dose 200 ml)		St.		Thermostop Typ		St.										<input type="checkbox"/> Auflegewinkel/-keil s. separate Stücklisten	
Durch Stahlton Bauteile AG auszufüllen		Aufbordung Glasfaserbeton U		Abbordung A		Gehrungsschnitt G		Aussparung ASE ASK		Fugenblech integriert F F (Gehrung)		Gegenstück zu Fugenblech GF		fabriziert		verladebereit	

Fensterbänke Ecomur Typ EJH90

Standardausführung


Wunschtermin:

Seite: von

Objekt:	Liefertermin:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Nr. ext.	zus.mit:	Kundenauftrags-Nr.	
Unternehmer:	<input type="checkbox"/> Avis: Hr./ Fr.: <input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Lastwagenkran <input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	Datum: Sachbearbeiter: Aussendienst:	
Architekt:	Tel. Fax	Lieferung bitte wählen...	
Besteller:		Verrechnung:	

Typ EJH90


ohne Anschlussnocken

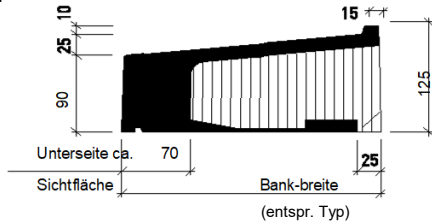

Typ	Bankbreite	Typ	Bankbreite
EJH90	225	EJH90	< 225 (Zuschlag)
EJH90	250		
EJH90	275		
EJH90	300		
EJH90	325		

Zubehör


Fugenblech 40 mm (lose)
s. separate Liste



geschlitzte Bank-Enden (GF) erforderlich

Ansicht von aussen

Aufbordung U
15, 20, 25 mm (Standard)
10, 30, 50 mm (auf Best.)



Teilschnitt

integriertes Fugenblech F
25 mm

Ausführung der Bank-Enden






ohne Auf- oder Abbordung O

mit Aufbordung aus:
 Glasfaserbeton U

mit Abbordung aus:
 Glasfaserbeton A

mit Fugenblech F
 integriert

Gegenstück zu
 Fugenblech GF (geschlitzt)



mit Schutzfolie (Zuschlag)

mm Dämmstärke

Farbe hellgrau

hydrophobiert

Pos	Stückzahl Total	Typ	Bankbreite mm	Bank-Enden Ansicht von aussen (O, U, A etc.)		Aufbordungsdicke mm	Totallänge L mm	Ausmass m	gestossen	Bemerkungen schneiden aus Typ	Winkel pro El.		Teillieferungen					
				links	rechts						MF	MS						
		EJH90																
		EJH90																
		EJH90																
		EJH90																
		EJH90																
		EJH90																
		EJH90																
		EJH90																
		EJH90																
Total							Total					Gewicht:						

		Fugendichtband grau 12/2-6, 12,0 m		St.													
Montagekleber		Fugendichtband schwarz 15/5-12, 5,6 m		St.		Fugendichtstoff (Kart. 290 ml), lichtgrau RAL 7035		St.									
(Kartusche 290 ml)		St.		Klebdichtstoff (Kart. 290 ml)		St.		Montage- winkel		für Fensterb. Typ		St.					
Primer (Dose 200 ml)		St.		Thermostop Typ		St.				für Schwellen Typ		St.					
Durch Stahlton Bauteile AG auszufüllen		Aufbordung Glasfaserbeton U		Abbordung A		Gehrungschnitt G		Aussparung ASE ASK		Fugenblech integriert F F (Gehrung)		Gegenstück zu Fugenblech GF		fabriziert		verladebereit	

M.1005D204.3b / 1 Fensterbaenke_170116z

Fensterbankverbreiterung Ecomur Typ EV...


Spezialanfertigung

Wunschtermin:

Seite: von


Objekt:		Liefertermin:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Nr. ext.		zus.mit:	Kundenauftrags-Nr.	
Unternehmer:	Tel. Fax	<input type="checkbox"/> Avis: Hr./Fr.: <input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Lastwagenkran <input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	Datum: Sachbearbeiter: Aussendienst:	
Architekt:		Lieferung	bitte wählen...	
		Besteller:		
		Verrechnung:		

Typ EV...



Typ	Bankbreite	Typ	Bankbreite
EV50	90	EV90	90
EV50	110	EV90	110
EV50	130	EV90	130
EV50	150	EV90	150
EV50	170	EV90	170

Grundriss

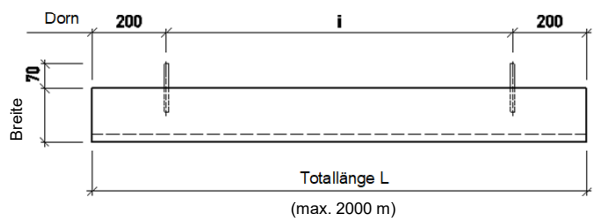

Anzahl der Dorne: min. 2 Stück pro Element
 Abstände der Dorne: $i \leq 1000$ mm Abstand zwischen den Dornen

Farbe hellgrau

hydrophobiert

Pos	Stückzahl Total	Typ	Bankbreite mm	Totallänge L mm	Ausmass m	Dorne		gestossen	Bemerkungen	Teillieferungen			
						pro El. Stück	Masse i mm						
		EV...											
		EV...											
		EV...											
		EV...											
		EV...											
		EV...											
		EV...											
		EV...											
		EV...											
		EV...											
		EV...											
		EV...											
		EV...											
Total				Total						Gewicht:			
			Fugendichtband grau 12/2-6, 12,0 m		St.								
Montagekleber			Fugendichtband schwarz 15/5-12, 5,6 m		St.	Fugendichtstoff (Kart. 290 ml), lichtgrau RAL 7035		St.					
(Kartusche 290 ml) St.			Klebdichtstoff (Kart. 290 ml)		St.								
Primer (Dose 200 ml) St.			Injektionsmörtel FIS VL 300 T (Kart. 300 ml) --> 1 Kartusche für ca. 12 Bohrlöcher		St.								
Durch Stahlton Bauteile AG auszufüllen	Gehrungs-schnitt G	Aussparung AS							fabriziert	verladebereit			

M.1005D209.1- / 1 Fensterbaenke_170116z

Fensterbänke Ecomur Typ EJES90


Standardausführung

Wunschtermin:

Seite: von

Objekt:		Liefertermin:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Nr. ext.		zus.mit:	Kundenauftrags-Nr.	
Unternehmer:	Tel. Fax	<input type="checkbox"/> Avis: Hr./Fr.: <input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel: +41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Lastwagenkran <input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	Datum: Sachbearbeiter: Assistent:	
Architekt:		Lieferung bitte wählen...		
		Besteller:		
		Verrechnung:		

Typ EJES90

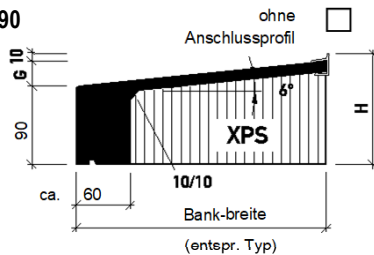


Typ	Bankbreite	G	H
EJES90	225	24	125
EJES90	250	26	127
EJES90	275	29	130
EJES90	300	32	133
EJES90	325	34	135

Typ	Bankbreite	G	H
EJES90	350	36	137
EJES90	375	39	140
EJES90	400	42	143
EJES90	425	44	145
EJES90	450	46	147

Zubehör

- Fugenblech 40 mm (lose) s. separate Liste




geschlitzte Bank-Enden (GF) erforderlich

EJES90 <225 (Zuschlag)


Ansicht von aussen

Aufbordung U
15, 20, 25 mm (Standard)
10, 30, 50 mm (auf Best.)

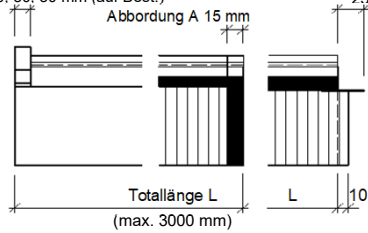

Teilschnitt Ausführung der Bank-Enden

integriertes ohne Auf- oder Fugenblech F Abbordung O mit Aufbordung aus: Glasfaserbeton U mit Abbordung aus: Glasfaserbeton A mit Fugenblech F integriert Gegenstück zu Fugenblech GF (geschlitzt)

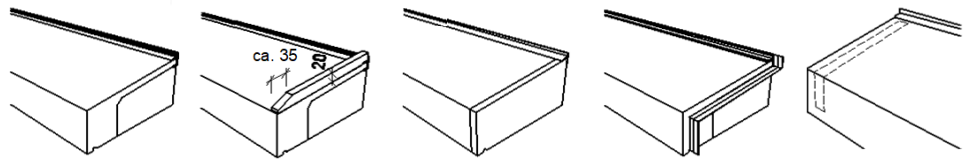

mit Schutzfolie (Zuschlag)

mm Dämmstärke

Farbe hellgrau

hydrophobiert

Pos	Stückzahl Total	Typ	Bankbreite mm	Bank-Enden Ansicht von aussen (O, U, A etc.)		Aufbordungsdicke mm	Totallänge L mm	Ausmass m	gestossen	Bemerkungen	Winkel pro El.		Teillieferungen					
				links	rechts						MF	MS						
		EJES90																
		EJES90																
		EJES90																
		EJES90																
		EJES90																
		EJES90																
		EJES90																
		EJES90																
		EJES90																
		EJES90																
Total							Total		Gewicht:									

		Fugendichtband grau 12/2-6, 12.0 m		St.													
Montagekleber		Fugendichtband schwarz 15/5-12, 5.6 m		St.		Fugendichtstoff (Kart. 290 ml), lichtgrau RAL 7035		St.									
(Kartusche 290 ml)		St.		Klebdichtstoff (Kart. 290 ml)		St.		Montage-		für Fensterb. Typ		St.					
Primer (Dose 200 ml)		St.		Thermostop Ty		St.		winkel		für Schwellen Typ		St.					
Durch Stahlton Bauteile AG auszufüllen		Aufbordung Glasfaserbeton U		Abbordung A		Gehrungs-schnitt G		Aussparung ASE ASK		Fugenblech integriert F F (Gehrung)		Gegenstück zu Fugenblech GF		fabriziert		verladebereit	

M.1005D204.3- / 1 Fensterbaenke_170116z

Fensterbänke Ecomur Spezial Typ ...

Spezialanfertigung

Wunschtermin:

Seite: von

Objekt:		Liefertermin:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Nr. ext.		zus.mit:	Kundenauftrags-Nr.	
Unternehmer:		<input type="checkbox"/> Avis:	Datum: Sachbearbeiter: Aussendienst:	
		Hr./ Fr.:		
		<input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel:+41-62-865 74 29		
	Tel. Fax	<input type="checkbox"/> Lastwagenkran		
		<input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich		
Architekt:		Lieferung	bitte wählen...	
		Besteller:		
		Verrechnung:		

Typ ...

ca. 60
Breite (entspr. Typ)
Dämmungseinlage

ohne Anschlussprofil

Typ	Bankbreite	G	H
...	475	50.0	--
...	500	52.5	--
...	525	55.0	--
...	550	58.0	--
...	575	60.5	--

Zubehör Fugenblech 40 mm (lose) s. separate Liste geschlitzte Bank-Enden (GF) erforderlich

Typ	Bankbreite	G	H
...	600	63.0	--
...	625	65.5	--
...	650	68.5	--
...	675	71.0	--
...	700	73.5	--
...	750	76.0	--

Perimeterdämmung EPS (Fensterbank)

Ausführung der Bank-Enden

Ausführung U

15, 20, 25 mm (Standard)
10, 30, 50 mm (auf Best.)

Teilschnitt

integriertes Fugenblech F 25 mm

ohne Auf- oder Abbordung O

mit Aufbordung aus:

Glasfaserbeton U (2-teilig geklebt)

mit Abbordung aus:

Glasfaserbeton A

mit Fugenblech F

integriert

Gegenstück zu Fugenblech GF (geschlitzt)

mit Schutzfolie (Zuschlag) mm Dämmstärke

Farbe hellgrau hydrophobiert

Pos	Stückzahl Total	Typ	Bankbreite mm	Bank-Enden Ansicht von aussen (O, U, A etc.)		Aufbord.-dicke mm	Totallänge L mm	Ausmass m	gestossen	Bemerkungen	Winkel pro El. MR	Teillieferungen			
				links	rechts										
		...													
		...													
		...													
		...													
		...													
		...													
		...													
		...													
		...													
Total		Total						Gewicht:							
			Fugendichtband grau 12/2-6, 12.0 m				St.								
Montagekleber			Fugendichtband schwarz 15/5-12, 5.6 m				St.		Fugendichtstoff (Kart. 290 ml), lichtgrau RAL 7035				St.		
(Kartusche 290 ml)			Klebdichtstoff (Kart. 290 ml)				St.		Montagewinkel				St.		
Primer (Dose 200 ml)			Thermostop Typ				St.		<input type="checkbox"/> Auflagewinkel/-keil s. separate Stücklisten						
Durch Stahlton Bauteile AG auszufüllen		Aufbordung Glasfaserbeton U	Abbordung A	Gehrungs-schnitt G	Aussparung ASE	ASK	Fugenblech integriert F	F (Gehrung)	Gegenstück zu Fugenblech GF	fabriziert	verladebereit				

M.1005D205.3- / 1 Fensterbaenke_170116z

Fensterbänke Ecolino Typ EL40

Standardausführung

Wunschtermin:

Seite: von

Objekt:		Liefertermin:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Nr. ext.		zus.mit:	Kundenauftrags-Nr.	
Unternehmer:		<input type="checkbox"/> Avis:	Datum:	
		<input type="checkbox"/> Hr./Fr.:	Sachbearbeiter:	
		<input type="checkbox"/> auf Abruf. Sped. Werk Frick	Aussendienst:	
		<input type="checkbox"/> Tel. Fax		
		<input type="checkbox"/> Lastwagenkran		
		<input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich		
Architekt:		Lieferung	bitte wählen...	
		Besteller:		
		Verrechnung:		

Typ EL40 ohne Anschlussprofil

Bankbreite (entspr. Typ)

Typ	Bankbreite*	G (mm)
EL40	- 200	- 21
EL40	210 - 250	22 - 26
EL40	260 - 300	27 - 32
EL40	310 - 350	33 - 37
EL40	360 - 400*	38 - 42
EL40	410 - 450*	43 - 47

EPS (Dämmungseinlage)

Zubehör

Fugenblech 40 mm (lose) s. separate Liste

Ansicht von aussen
Aufbordung U: 15, 20, 25 mm (Standard), 10, 30, 50 mm (auf Best.)

Teilschnitt
Abbordung A: 15 mm

Ausführung der Bank-Enden

ohne Auf- oder Abbordung O

mit Aufbordung aus: Glasfaserbeton U Glasfaserbeton A

mit Abbordung aus: Glasfaserbeton A

ca. 35 mm

mit Schutzfolie (Zuschlag)

mm Dämmstärke

Farbe hellgrau												hydrophobiert					
Pos	Stückzahl	Typ	Bankbreite mm	Bank-Enden Ansicht von aussen (O, U, A etc.)		Aufbordungsdicke mm	Totallänge L mm	Ausmass m	gestossen	Dämmungseinlage		pro El. MR	Teillieferungen				
				links	rechts					D mm	V mm						
		EL40								-	-						
		EL40								-	-						
		EL40								-	-						
		EL40								-	-						
		EL40								-	-						
		EL40								-	-						
		EL40								-	-						
		EL40								-	-						
Total							Total						Gewicht:				
				Fugendichtband grau 12/2-6, 12,0 m				St.									
Montagekleber (Kartusche 290 ml)				Fugendichtband schwarz 15/5-12, 5,6 m				St.	Fugendichtstoff (Kart. 290 ml), lichtgrau RAL 7035				St.				
				Klebdichtstoff (Kart. 290 ml)				St.	Montage- für Fensterb. Typ				St.				
Primer (Dose 200 ml)				Thermostop Typ				St.	<input type="checkbox"/> Aufwagwinkel/-keil s. separate Stücklisten								
Durch Stahlton Bauteile AG auszufüllen		Aufbordung Glasfaserbeton U		Abbordung A		Gehrigs-schnitt G		Aussparung ASE ASK				fabriziert		verladebereit			

M.1005D205.2e / 1 Fensterbaenke_170116z



Fensterbänke Ecolino Spezial Typ EL...

Spezialanfertigung


Wunschtermin:

Seite: von

Objekt:		Liefertermin:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Nr. ext.		zus.mit:	Kundenauftrags-Nr.	
Unternehmer:		<input type="checkbox"/> Avis:	Datum:	
		Hr./		
		Fr.:		
	Tel. Fax	<input type="checkbox"/> auf Abruf. Sped. Werk Frick Tel: +41-62-865 74 29	Sachbearbeiter:	
		<input type="checkbox"/> Lastwagenkran	Aussendienst:	
		<input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich		
Architekt:		Lieferung bitte wählen...		
		Besteller:		
		Verrechnung:		

Typ EL...

ohne Anschlussprofil

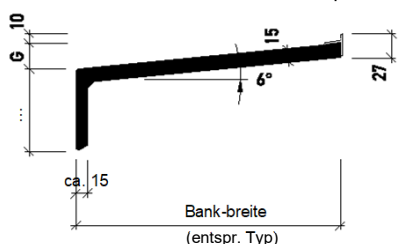


Typ	Bank-breite*	G (mm)
EL...	- 200	- 21
EL...	210 - 250	22 - 26
EL...	260 - 300	27 - 32
EL...	310 - 350	33 - 37
EL...	360 - 400	38 - 42

* Breitenraster alle 10 mm

Zubehör

Fugenblech 40 mm (lose)
s. separate Liste



EPS (Dämmungseinlage)

Ansicht von aussen

Aufbordung U
15, 20, 25 mm (Standard)
10, 30, 50 mm (auf Best.)

Teilschnitt



Abbildung A
15 mm

Ausführung der Bank-Enden

ohne Auf- oder
Abbildung O

mit Aufbordung aus:
 Glasfaserbeton U

mit Abbildung aus:
 Glasfaserbeton A

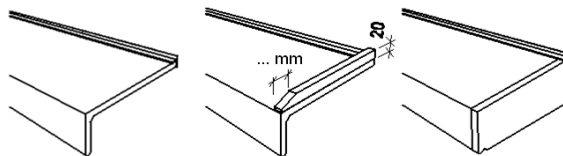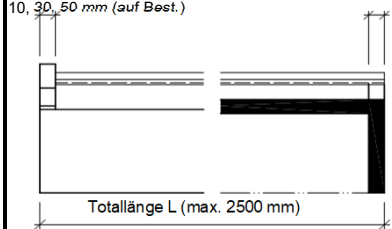

mit Schutzfolie (Zuschlag)

mm Dämmstärke

Farbe hellgrau

hydrophobiert

Pos	Stückzahl Total	Typ	Bankbreite mm	Bank-Enden Ansicht von aussen (O, U, A etc.)		Aufbordungsdicke mm	Totallänge L mm	Ausmass m	gestossen	Dämmungseinlage		pro El. MR	Teillieferungen			
				links	rechts					D mm	V mm					
		EL...								-	-					
		EL...								-	-					
		EL...								-	-					
		EL...								-	-					
		EL...								-	-					
		EL...								-	-					
		EL...								-	-					
		EL...								-	-					
Total							Total						Gewicht:			

		Fugendichtband grau 12/2-6, 12,0 m		St.		
Montagekleber		Fugendichtband schwarz 15/5-12, 5,6 m		St.	Fugendichtstoff (Kart. 290 ml), lichtgrau RAL 7035	
(Kartusche 290 ml)		St.	Klebdichtstoff (Kart. 290 ml)		St.	Montage- für Fensterb. Typ
Primer (Dose 200 ml)		St.	Thermostop Typ		St.	<input type="checkbox"/> Aufwagwinkel/-keil s. separate Stücklisten
Durch Stahlton Bauteile AG auszufüllen	Aufbordung Glasfaserbeton U		Abbildung A	Gehrungs-schnitt G	Aussparung ASE	fabriziert
					ASK	

M.1005D205.2e / 1 Fensterbaenke_170116z

Brüstungsabdeckung Ecomur Typ EB...


Standardausführung

Wunschtermin:

Seite: von

Objekt:		Liefertermin	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Nr. ext.		zus.mit:	Kundenauftrags-Nr.	
Unternehmer:	Tel. Fax	<input type="checkbox"/> Avis: Hr./ Fr.: <input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Lastwagenkran <input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	Datum:	
Architekt:		Lieferung bitte wählen...	Sachbearbeiter:	
		Besteller:	Aussendienst:	
		Verrechnung		


Typ EB...

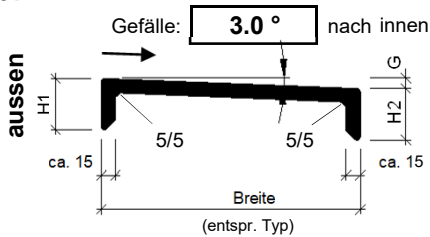

Typ	Breite	G
EB...	250	13
EB...	300	16
EB...	350	18
EB...	400	21
EB...	450	24
EB...	500	26

Ansicht von aussen

Aufbordung U Spezial
15, 20, 25 mm (Standard)
10, 30, 50 mm (auf Best.)




Teilschnitt

Abbordung A
15 mm




Ausführung der Bank-Enden


Fugenblech 40 mm
 (lose)
s. separate Liste




ohne Auf- oder
Abbordung O



mit Aufbordung aus:
 Glasfaserbeton
U Spezial (2-teilig
geklebt)



mit Abbordung aus:
 Glasfaser-
beton E
(eingelassen)



Farbe hellgrau

mit Imprägnierung

Pos	Stückzahl Total	Typ	Breite mm	Höhen		Abdeckung-Enden (O etc.)		Aufbordungsdicke mm	Totallänge L mm	Ausmass m	Gehrungsschnitt (Winkel aussen) α in Grad / —		Schema- Grundrisse	Winkel pro El.	Bemerkungen
				H1 mm	H2 mm	Ansicht von aussen links rechts					links	rechts			
		EB...													
		EB...													
		EB...													
		EB...													
		EB...													
		EB...													
		EB...													
		EB...													
		EB...													
		EB...													
Total									Total					Gewicht:	

		Fugendichtband grau 12/2-6, 12,0 m		St.					
Montagekleber (Kartusche 290 ml)	St.	Fugendichtband schwarz 15/5-12, 5,6 m		St.		Fugendichtstoff (Kart. 290 ml), lichtgrau RAL 7035		St.	
		Klebdichtstoff (Kart. 290 ml)		St.		Montage- winkel		St.	
Primer (Dose 200 ml)	St.	Thermostop Typ		St.		<input type="checkbox"/> Typ Auflagewinkel/-keil s. separate Stücklisten			
Durch Stahlton Bauteile AG auszufüllen	Aufbordung U Spezial	Abbordung E	Gehrungs- schnitt G	Aussparung ASE ASK		fabriziert		verladebereit	

M.1005D205.2e / 1 Fensterbaenke_170116z

Brüstungsabdeckung Ecomur Typ EB...


Spezialanfertigung

Wunschtermin:

Seite: von

Objekt:		Liefertermin	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Nr. ext.		zus.mit:	Kundenauftrags-Nr.	
Unternehmer:		<input type="checkbox"/> Avis: Hr./ Fr.:	Datum:	
	Tel. Fax	<input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel:+41-62-865 74 29	Sachbearbeiter:	
Architekt:		<input type="checkbox"/> Lastwagenkran	Aussendienst:	
		<input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	Lieferung bitte wählen...	
		Besteller:	Verrechnung	


Typ EB...

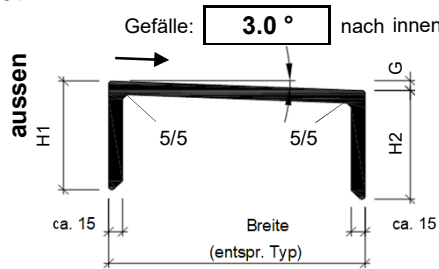

Typ	Breite	G
EB...	250	13
EB...	300	16
EB...	350	18
EB...	400	21
EB...	450	24
EB...	500	26

Ansicht von aussen

Aufbordung U Spezial
15, 20, 25 mm (Standard)
10, 30, 50 mm (auf Best.)

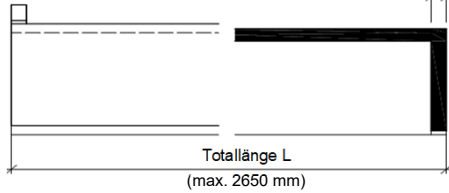


Teilschnitt


Abbildung A
15 mm

Ausführung der Bank-Enden


Fugenblech 40 mm
 (lose)
s. separate Liste




ohne Auf- oder
Abbildung O



mit Aufbordung aus:
 Glasfaserbeton
U Spezial (2-teilig
geklebt)



mit Abbildung aus:
 Glasfaser-
beton E
(eingelassen)



Farbe hellgrau

mit Imprägnierung

Pos	Stückzahl Total	Typ	Breite mm	Höhen		Abdeckung-Enden (O etc.)		bordung s- dicke mm	Totallänge L mm	Ausmass m	Gehrungsschnitt (Winkel aussen) α in Grad / —		Schema- Grundrisse	Winkel pro El.	Bemerkungen
				H1 mm	H2 mm	links	rechts				links	rechts			
		EB...													
		EB...													
		EB...													
		EB...													
		EB...													
		EB...													
		EB...													
		EB...													
		EB...													
Total									Total						Gewicht:

		Fugendichtband grau 12/2-6, 12.0 m	St.		
Montagekleber (Kartusche 290 ml)	St.	Fugendichtband schwarz 15/5-12, 5.6 m	St.	Fugendichtstoff (Kart. 290 ml), lichtgrau RAL 7035	
		Klebdichtstoff (Kart. 290 ml)	St.	Montage- winkel	St.
Primer (Dose 200 ml)	St.	Thermostop Typ	St.	<input type="checkbox"/> Typ Aufschlagwinkel/-keil s. separate Stücklisten	
Durch Stahlton Bauteile AG auszufüllen	Aufbordung U Spezial	Abbildung E	Gehrungs- schnitt G	Aussparung ASE ASK	fabriziert verladebereit

M.1005D205.2e / 1 Fensterbaenke_170116z

Brüstungsabdeckung Ecomur Typ EBJ50


Standardausführung

Wunschtermin:

Seite: von

Objekt:		Liefertermin	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Nr. ext.		zus.mit:	Kundenauftrags-Nr.	
Unternehmer:		<input type="checkbox"/> Avis:	Datum:	
	Tel. Fax	Hr./ Fr.:	Sachbearbeiter:	
		<input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick	Aussendienst:	
		<input type="checkbox"/> Lastwagenkran		
		<input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich		
Architekt:		Lieferung bitte wählen...		
		Besteller:		
		Verrechnung		


Typ EBJ50

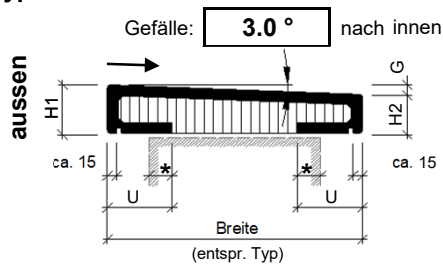

Typ	Breite	G	U
EBJ50	250	13	105
EBJ50	300	16	110
EBJ50	350	18	125
EBJ50	400	21	125
EBJ50	450	24	125
EBJ50	500	26	125
EBJ50	550	29	125
EBJ50	600	31	125
EBJ50	650	34	125

Zubehör


- Fugenblech 40 mm (lose) s. separate Liste



Kanten R=1.5 mm


Ansicht von aussen

Aufbordung U Spezial 15, 20, 25 mm (Standard) 10, 30, 50 mm (auf Best.)



Teilschnitt

integriertes Fugenblech F 25 mm






Ausführung der Bank-Enden

mit Fugenblech F integriert

Gegenstück zu Fugenblech GF (geschlitzt)

ohne Auf- oder Abbordung O




* Die Untersicht aus Glasfaserbeton muss min. 25 mm auf dem Mauerwerk/Montagewinkel aufliegen


mit Aufbordung aus: Glasfaserbeton U Spezial (2-teilig geklebt)



mit Abbordung aus: Glasfaserbeton E (eingelassen)



Glasfaserbeton EU (eingelassen) & Wassernase



Farbe hellgrau

mit Imprägnierung

Pos	Stückzahl Total	Typ	Breite mm	Höhen		Abdeckung-Enden (O etc.)		Aufbordungsdicke mm	Totallänge L mm	Ausmass m	Gehrungsschnitt (Winkel aussen) α in Grad / —		Schema-Grundrisse	Winkel pro El.	Bemerkungen
				H1 mm	H2 mm	Ansicht von aussen links rechts					links	rechts			
		EBJ50			50										
		EBJ50			50										
		EBJ50			50										
		EBJ50			50										
		EBJ50			50										
		EBJ50			50										
		EBJ50			50										
		EBJ50			50										
		EBJ50			50										
Total									Total						Gewicht:

		Fugendichtband grau 12/2-6, 12.0 m		St.					
Montagekleber (Kartusche 290 ml)		Fugendichtband schwarz 15/5-12, 5.6 m		St.		Fugendichtstoff (Kart. 290 ml), lichtgrau RAL 7035		St.	
		Klebdichtstoff (Kart. 290 ml)		St.		Montage-Typ		St.	
Primer (Dose 200 ml)		Thermostop Typ		St.					
Durch Stahlton Bauteile AG auszufüllen	Aufbordung U Spezial	Abbordung E	Abbordung EU	Gehrungsschnitt G	Aussparung ASE	Fugenblech F	Gegenstück Fugenbl. GF	fabriziert	verladebereit

Brüstungsabdeckung Ecomur Typ EBJ90


Standardausführung

Wunschtermin:

Seite: von


Objekt:		Liefertermin	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Nr. ext.		zus.mit:		
Unternehmer:		<input type="checkbox"/> Avis:	Kundenauftrags-Nr.	
		<input type="checkbox"/> Hr./ Fr.:		
		<input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick	Datum:	
		<input type="checkbox"/> Tel:+41-62-865 74 29	Sachbearbeiter:	
		<input type="checkbox"/> Lastwagenkran	Aussendienst:	
		<input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich		
Architekt:		Lieferung bitte wählen...		
		Besteller:		
		Verrechnung		

Typ EBJ90

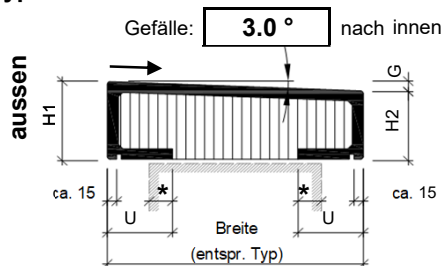

Typ	Breite	G	U
EBJ90	250	13	105
EBJ90	300	16	110
EBJ90	350	18	125
EBJ90	400	21	125
EBJ90	450	24	125
EBJ90	500	26	125
EBJ90	550	29	125
EBJ90	600	31	125
EBJ90	650	34	125


Zubehör



* Die Untersicht aus Glasfaserbeton muss min. 25 mm auf dem Mauerwerk/Montagewinkel aufliegen


Ansicht von aussen

Aufbordung U Spezial 15, 20, 25 mm (Standard) 10, 30, 50 mm (auf Best.)



Teilschnitt

integriertes Fugenblech F 25 mm






Ausführung der Bank-Enden

mit Fugenblech F integriert



Gegenstück zu Fugenblech GF (geschlitzt)

ohne Auf- oder Abbordung O




mit Aufbordung aus: Glasfaserbeton U Spezial (2-teilig geklebt)

mit Abbordung aus: faserbeton E (eingelassen)



Glasfaserbeton EU (eingelassen) & Wassernase



Farbe hellgrau

mit Imprägnierung

Pos	Stückzahl Total	Typ	Breite mm	Höhen		Abdeckung-Enden (O etc.)		Aufbordungsdicke mm	Totallänge L mm	Ausmass m	Gehrungsschnitt (Winkel aussen) α in Grad / —		Schema-Grundrisse	Winkel pro El.	Bemerkungen		
				H1 mm	H2 mm	Ansicht von aussen links rechts					links	rechts					
		EBJ90		90													
		EBJ90		90													
		EBJ90		90													
		EBJ90		90													
		EBJ90		90													
		EBJ90		90													
		EBJ90		90													
		EBJ90		90													
		EBJ90		90													
Total									Total						Gewicht:		
				Fugendichtband grau 12/2-6, 12.0 m		St.											
Montagekleber (Kartusche 290 ml)		St.		Fugendichtband schwarz 15/5-12, 5.6 m		St.		Fugendichtstoff (Kart. 290 ml), lichtgrau RAL 7035		St.							
Primer (Dose 200 ml)		St.		Klebdichtstoff (Kart. 290 ml)		St.		Montage-winkel		Typ				St.			
Durch Stahlton Bauteile AG auszufüllen		Aufbordung U Spezial		Abbordung E		Abbordung EU		Gehrungsschnitt G		Aussparung ASE ASK		Fugenblech F		Gegenstück Fugenbl. GF		fabriziert verladebereit	

Brüstungsabdeckung Ecomur flex Typ EB

Bestellliste

Standardausführung

Wunschtermin:


Seite: von

Objekt:		Liefertermin:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Nr. ext.		zus. mit:	Kundenauftrags-Nr.	
Unternehmer:		<input type="checkbox"/> Avis: Hr./ Fr.:	Datum:	
	Tel. Fax	<input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel:+41-62-865 74 29	Sachbearbeiter:	
		<input type="checkbox"/> Lastwagenkran	Aussendienst:	
		<input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	Lieferung bitte wählen...	
Architekt:		Besteller:	Verrechnung	

Typ EB

Gefälle: 3° oder 6°
weitere auf Anfrage

Höhe H1, H2: 50 oder 90 mm
weitere auf Anfrage

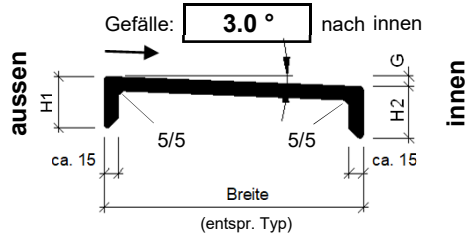


Breite: 200 - 800 mm alle 25 mm

Kanten R=1.5 mm

Mindestausmass: 100 m
(pro Querschnitt)

Ansicht von aussen

Aufbordung U Spezial
15, 20, 25 mm (Standard)
10, 30, 50 mm (auf Best.)




Teilschnitt

Abbordung A
15 mm




Ausführung der Bank-Enden


Fugenblech 40 mm
 (lose)
s. separate Liste




ohne Auf- oder
Abbordung O



mit Aufbordung aus:
 Glasfaserbeton
U Spezial (2-teilig
geklebt)



mit Abbordung aus:
 Glasfaser-
beton E
(eingelassen)



Farbe hellgrau

mit Imprägnierung

Pos	Stückzahl Total	Typ	Breite mm	Höhen		Abdeckung-Enden (O etc.)		Aufbordungsdicke mm	Totallänge L mm	Ausmass m	Gehrungsschnitt (Winkel aussen) α in Grad / —		Schemagrundrisse	Winkel pro El.	Gefälle G mm	Bemerkungen
				H1 mm	H2 mm	links	rechts				links	rechts				
		EB														
		EB														
		EB														
		EB														
		EB														
		EB														
		EB														
		EB														
		EB														
Total									Total							

				Fugendichtband grau 12/2-6, 12.0 m	St.											
Montagekleber (Kartusche 290 ml)	St.			Fugendichtband schwarz 15/5-12, 5.6 m	St.				Fugendichtstoff (Kart. 290 ml), lichtgrau RAL 7035	St.						
				Klebdichtstoff (Kart. 290 ml)	St.				Montage- winkel	Typ	St.					
Primer (Dose 200 ml)	St.			Thermostop Typ	St.				<input type="checkbox"/> Aufwinkelschneidkeil s. separate Stücklisten							
Durch Stahlton Bauteile AG auszufüllen		Aufbordung U Spezial		Abbordung E		Gehrungs- schnitt G		Aussparung ASE ASK					fabriziert		verladebereit	

M.1005D205.2e / 1 Fensterbaenke_170116z

Brüstungsabdeckung Ecomur flex Typ EBJ

Standardausführung

Wunschtermin:

Seite: von

Objekt:		Liefertermin:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Nr. ext.		zus.mit:		
Unternehmer:		<input type="checkbox"/> Avis:		
		Hr./ Fr.:		
		<input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick		
		Tel:+41-62-865 74 29		
		<input type="checkbox"/> Lastwagenkran		
		<input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich		
	Tel. Fax	Lieferung bitte wählen...	Datum:	
Architekt:		Besteller:	Sachbearbeiter:	
		Verrechnung	Aussendienst:	

Typ EBJ

Gefälle: 3° oder 6° weitere auf Anfrage

Gefälle: **3.0°** nach innen

ausen **innen**

H1: ca. 15 mm, H2: ca. 15 mm, G: ca. 15 mm

Ua, Ui, Breite (entspr. Typ)

Höhe H1: 90 mm, weitere auf Anfrage

Höhe H2: 50 mm, weitere auf Anfrage

Breite: 200 - 800 mm alle 25 mm

Kanten R=1.5 mm

Mindestausmass: 100 m (pro Querschnitt)

Zubehör

Fugenblech 40 mm (lose) s. separate Liste

geschlitzte Bank-Enden (GF) erforderlich

Ansicht von aussen
 Aufbordung U Spezial 15, 20, 25 mm (Standard) 10, 30, 50 mm (auf Best.)

Teilschnitt
 integriertes Fugenblech F 25 mm

Ausführung der Bank-Enden
 mit Fugenblech F integriert Gegenstück zu Fugenblech GF (geschlitzt) ohne Auf- oder Abbordung O

mit Aufbordung aus: Glasfaserbeton U Spezial (2-teilig geklebt) mit Abbordung aus: faserbeton E (eingelassen) Glasfaserbeton EU (eingelassen) & Wassernase

Pos	Stückzahl	Typ	Breite mm	Höhen		Abdeckung-Enden (O etc.)		Aufbordungsdicke mm	Totallänge L mm	Ausmass m	Gehrungsschnitt (Winkel aussen) α in Grad / —		Schema-Grundrisse	Winkel pro El.	Gefälle G mm	Untersicht	
				H1 mm	H2 mm	links	rechts				links	rechts				Ua mm	Ui mm
		EBJ															
		EBJ															
		EBJ															
		EBJ															
		EBJ															
		EBJ															
		EBJ															
		EBJ															
		EBJ															
Total				Total							Gewicht:						
				Fugendichtband grau 12/2-6, 12.0 m		St.											
Montagekleber				Fugendichtband schwarz 15/5-12, 5.6 m		St.				Fugendichtstoff (Kart. 290 ml), lichtgrau RAL 7035						St.	
(Kartusche 290 ml)		St.		Klebdichtstoff (Kart. 290 ml)		St.				Montage-		Typ				St.	
Primer (Dose 200 ml)		St.		Thermostop Typ		St.				winkel							
Durch Stahlton Bauteile AG auszufüllen		Aufbordung U Spezial	Abbordung E	Abbordung EU	Gehrungsschnitt G	Aussparung ASE	ASK	Fugenblech F	Gegenstück Fugenbl. GF	fabriziert		verladebereit					

M.1005D205.2e / 1 Fensterbaenke_170116z



Auflagekeil Typ AK-EPS

Fensterbänke, Schwellen, Brüstungsabdeckungen

Wunschtermin:

Seite: von


Objekt:		Liefertermin:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Nr. ext.		zus.mit:	Kundenauftrags-Nr.	
Unternehmer:		<input type="checkbox"/> Avis:	Datum:	
		Hr./	Sachbearbeiter:	
		Fr.:	Aussendienst:	
	Tel.	<input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick		
	Fax	Tel:+41-62-865 74 29		
Architekt:		<input type="checkbox"/> Lastwagenkran		
		<input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich		
		Lieferung	bitte wählen...	
		Besteller:		
		Verrechnung:		

Auflagewinkel Typ: AK-EPS


(EPS 20 kg/m³)

*A = Abstand (inkl. Montagekleberdicke unter Bank) von:
OK Aufgabewinkel bis OK Anschlussprofil (Bank mit Anschlussprofil) ODER
OK Aufgabewinkel bis OK Bank (Bank ohne Anschlussprofil)

Querschnitt



Isometrie

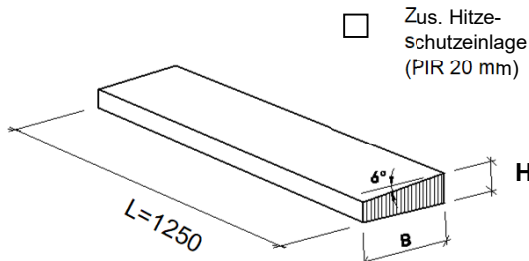

Mass B = - 450mm

Mass H = - 200mm

Pos	Stückzahl Total	Breite B mm	Mass H mm	Länge L mm	Ausmass m	Bemerkungen	Zu Fensterbank Typ	Mass A* mm	Teillieferungen				
				1250									
				1250									
				1250									
				1250									
				1250									
				1250									
				1250									
				1250									
				1250									
				1250									
				1250									
				1250									
				1250									
				1250									
Total				Total									
Durch Stahlton Bauteile AG auszufüllen	Ausmass m				Ausmass Hitzeschutzeinlage m ²		fabriziert		verladebereit				

M.1005D200.2c / 1 Fensterbaenke_170116z



Montagewinkel

Fensterbänke, Schwellen, Brüstungsabdeckungen

Wunschtermin:

Seite: von

Objekt:		Liefertermin:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Nr. ext.		zus.mit:	Kundenauftrags-Nr.	
Unternehmer:		<input type="checkbox"/> Avis:	Datum:	
		<input type="checkbox"/> Hr./	Sachbearbeiter:	
		<input type="checkbox"/> Fr.:	Aussendienst:	
	Tel.	<input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick		
	Fax	<input type="checkbox"/> Tel:+41-62-865 74 29		
		<input type="checkbox"/> Lastwagenkran		
		<input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich		
Architekt:		Lieferung	bitte wählen...	
		Besteller:		
		Verrechnung:		

Montagewinkel Typ MF * (feuerverzinkt)
Isometrie

* inkl. 1 Langschaftdübel SXRL 10x80 FUS
Standard: H = 200 mm, A = 75, 95, 115, 135, 155, 175 mm
Spezialanfertigung: (auf Bestellung)

Montagewinkel Typ MR * (feuerverzinkt)
Isometrie

* inkl. 1 Langschaftdübel SXRL 10x80 FUS
Standard: H = 200 mm, A = 75, 95, 115, 135, 155, 175 mm
Spezialanfertigung: (auf Bestellung)

Montagewinkel Typ MSS ** (rostfrei)
Isometrie

** inkl. 2 Langschaftdübel SXRL 10x80 FUS
Standard: H = 250, 350 mm, A = 115, 135, 155, 175, 195, 215, 235, 250 mm
Spezialanfertigung: (auf Bestellung)

Typ (A / H)	Dämmstärke mm	Schenkellänge		Langlochabstand		Total Stück	Bemerkungen	Teillieferungen		
		horizontal A mm	vertikal H mm	horizontal X mm	vertikal Y mm					
...					
Standardausführung wählen...										
Spezialanfertigung										
Durch Stahlton Bauteile AG auszufüllen							fabriziert	verladebereit		

M.1005D200.1c / 1 Fensterbaenke_170116z



Thermostop (zu Montagewinkeln)

Fensterbänke, Schwellen, Brüstungsabdeckungen


Wunschtermin:

Seite: von

Objekt:		Liefertermin:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Nr. ext.		zus.mit:	Kundenauftrags-Nr.	
Unternehmer:		<input type="checkbox"/> Avis:	Datum:	
		<input type="checkbox"/> Hr./	Sachbearbeiter:	
		<input type="checkbox"/> Fr.:	Aussendienst:	
	Tel.	<input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick		
	Fax	Tel:+41-62-865 74 29		
Architekt:		<input type="checkbox"/> Lastwagenkran		
		<input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich		
		Lieferung	bitte wählen...	
		Besteller:		
		Verrechnung:		


Thermostop Typ TSF *

(selbstklebend)
zu Typ MF, MR, MFA, MBI und MBA

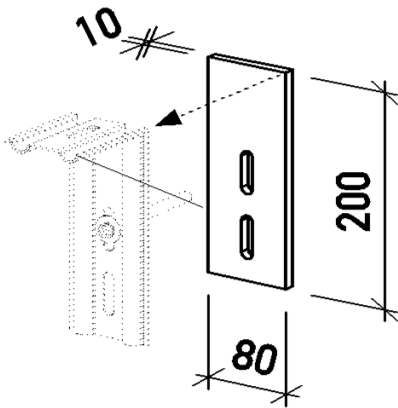


Thermostop Typ TSS *

(selbstklebend)
zu Typ MS, MG

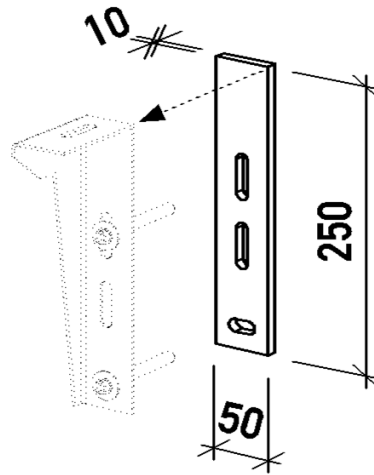

Thermostop Typ TSP *

(selbstklebend)
zu Typ MSS / MGS Spezial

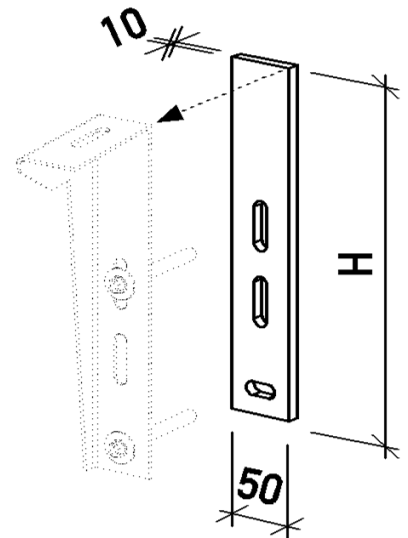

H = 250, 350 mm

* Bei Verwendung von Thermostop (10 mm), Montagewinkel mit reduzierter Auskrugung vorsehen

Pos	Typ	H mm	Total Stück	Bemerkungen	Teillieferungen			
Total								

Durch Stahlton Bauteile AG auszufüllen		fabriziert	verladebereit
--	--	------------	---------------

M.1005D200.1c / 1 Fensterbaenke_170116z




Fugenbleche (lose)

Für Standard-Typen der Fensterbänke, Schwellen, Brüstungsabdeckungen

Wunschtermin:

Seite: von

Objekt:		Liefertermin:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
		zus.mit:	Kundenauftrags-Nr.	
Unternehmer:		<input type="checkbox"/> Avis: Hr./ Fr.: <input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Lastwagenkran <input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	Datum: Sachbearbeiter: Aussendienst:	
	Tel. Fax	Lieferung	bitte wählen...	
Architekt:		Besteller:		
		Verrechnung:		

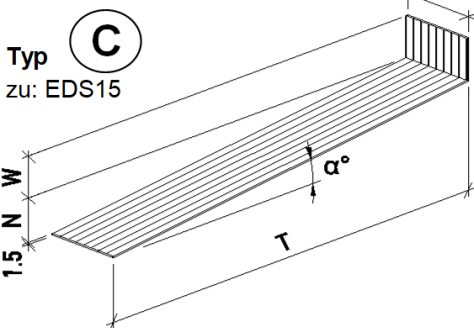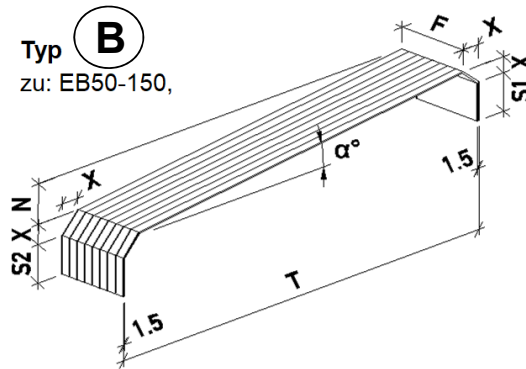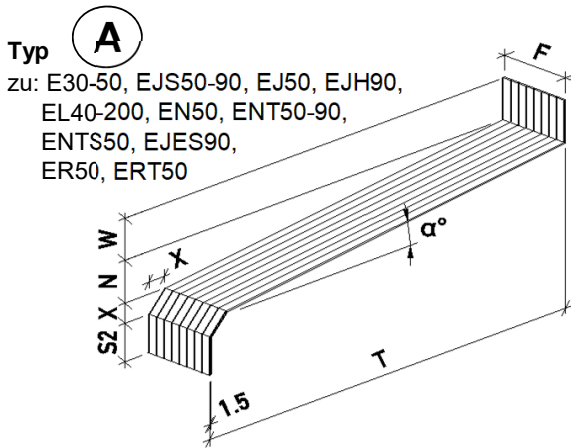

Pos	Stückzahl Total	Fensterbank			Fugenblech Typ / Masse										
		Typ	Bankbreite mm	Ausführung des Fensteranschlusses	Typ A...E	F mm	T mm	S1 mm	S2 mm	X mm	N mm	W mm	α °	Abwicklung mm	
Standard															
Spezial															
Total															

Durch Stahlton Bauteile AG auszufüllen	fabriziert	verladebereit
--	------------	---------------

M.1005D200.1c / 1 Fensterbaenke_170116z

Fugenbleche Ecke (lose)


Für Standard-Typen der Fensterbänke, Schwellen, Brüstungsabdeckungen

Wunschtermin:

Seite: von

Objekt:		Liefertermin:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
SAP A-Nr.		zus.mit:	Kundenauftrags-Nr.	
Unternehmer:		<input type="checkbox"/> Avis: Hr./ Fr.: <input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Lastwagenkran <input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	Datum: Sachbearbeiter: Aussendienst:	
Architekt:	Tel. Fax	Lieferung bitte wählen...		
		Besteller:		
		Verrechnung:		

Aussenecken

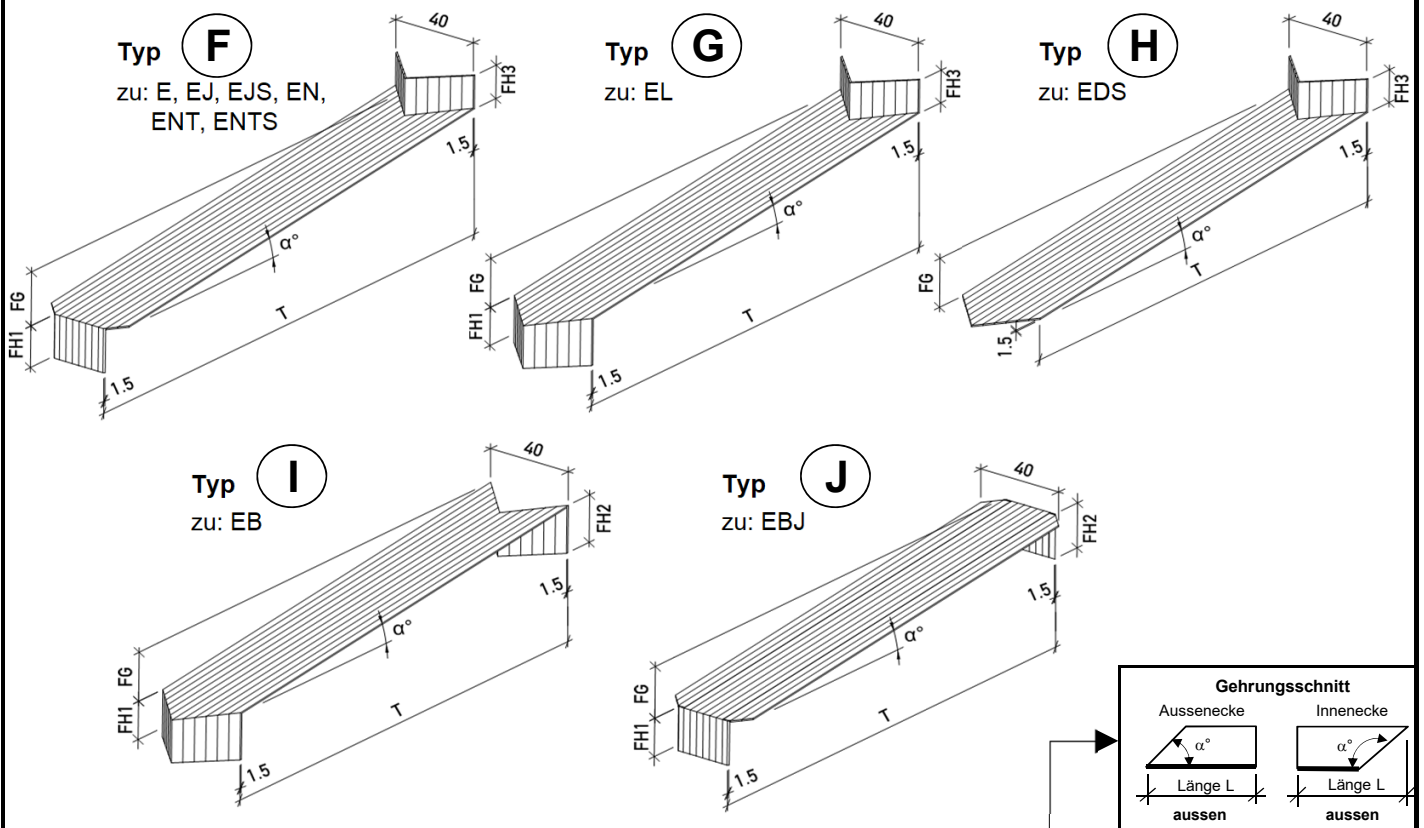

Pos	Stückzahl Total	Typ	Bankbreite mm	Fensterbank / Brüstungsabdeckung				Gehrungsschnitt (Winkel aussen) α in Grad	Ecksituation (Aussenecke, Innenecke)	Fugenbleche	
				Ausführung des Fensteranschlusses	Gefälle nach (aussein, innen)	Stirnhöhe aussein innen	Grad			Typ F...H	Masse FH1 etc.
Standard											Fugenblechmasse werden durch den ID in der Stückliste für Fugenbleche berechnet
Total											
Durch Stahlton Bauteile AG auszufüllen								fabriziert	verladebereit		

M.1005D200.1c / 1 Fensterbaenke_170116z

Fensterbänke Zusatzliste

Gehrungsschnitte Aussenecken

Nr.

von

Bestellliste

Wunschtermin:

Seite:









von

Objekt:		Liefertermin:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Nr. ext.		zus.mit:	Kundenauftrags-Nr.	
Unternehmer:		<input type="checkbox"/> Avis: Hr./ Fr.: <input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Lastwagenkran <input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	Datum: Sachbearbeiter: Aussendienst:	
	Tel. Fax	Lieferung	bitte wählen...	
Architekt:		Besteller:		
		Verrechnung:		

Grundriss

Masse in mm / Winkel in Grad

Grundriss

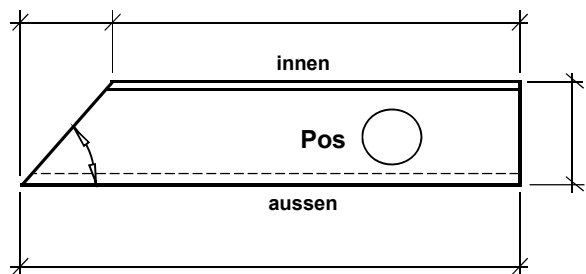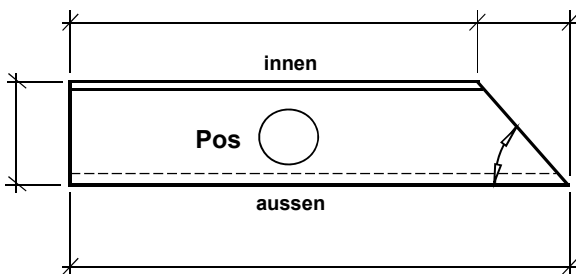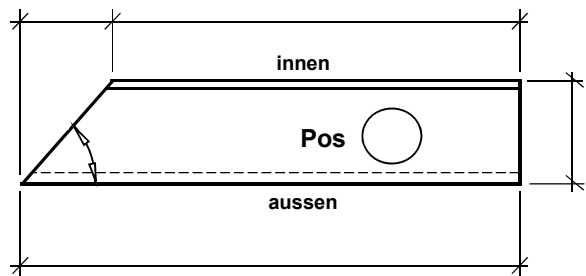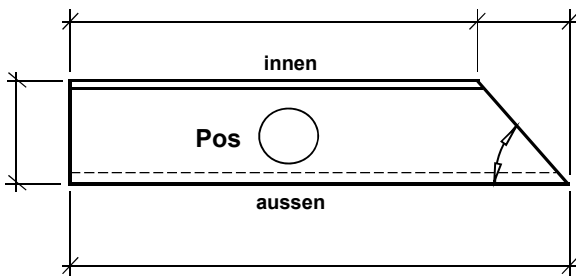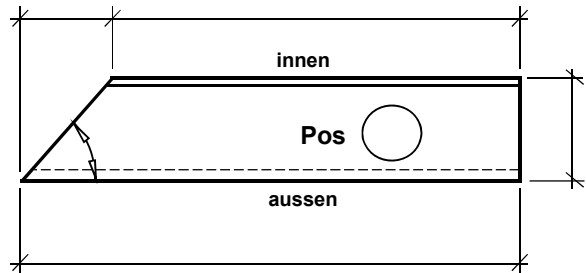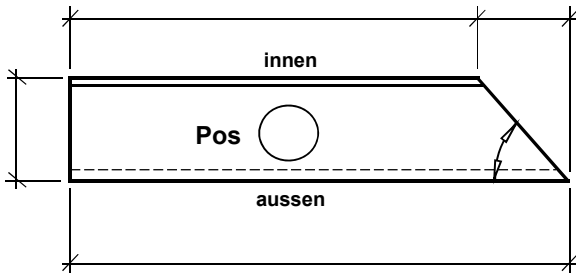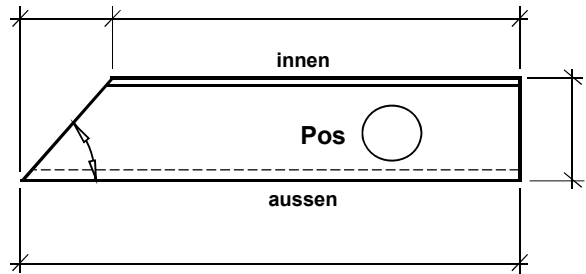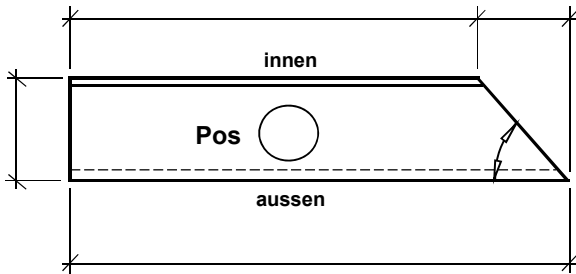

M.1005D204.xyz / 1

Fensterbaenke_170116z

Stahlton Bauteile AG
Tel +41 62 865 75 00

Hauptstrasse 131
info@stahlton-bauteile.ch

CH-5070 Frick
www.stahlton-bauteile.ch

Fensterbänke Zusatzliste

Gehrungsschnitte Innenecken / Spezialecken

Nr.

von

Bestellliste

Wunschtermin:

Seite:









von

Objekt:		Liefertermin:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Nr. ext.		zus.mit:	Kundenauftrags-Nr.	
Unternehmer:		<input type="checkbox"/> Avis:	Datum:	
		Hr./		
		Fr.:	Sachbearbeiter:	
	Tel.	<input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick	Aussendienst:	
	Fax	Tel:+41-62-865 74 29		
Architekt:		<input type="checkbox"/> Lastwagenkran		
		<input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich		
		Lieferung bitte wählen...		
		Besteller:		
		Verrechnung:		

Grundriss

Masse in mm / Winkel in Grad

Grundriss

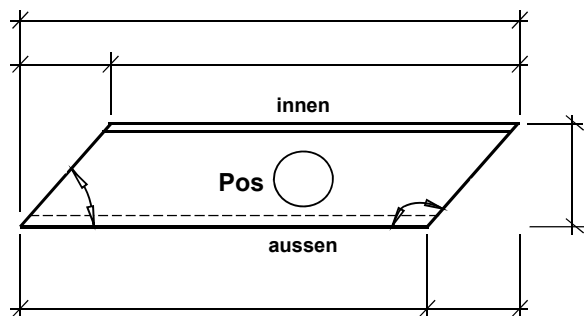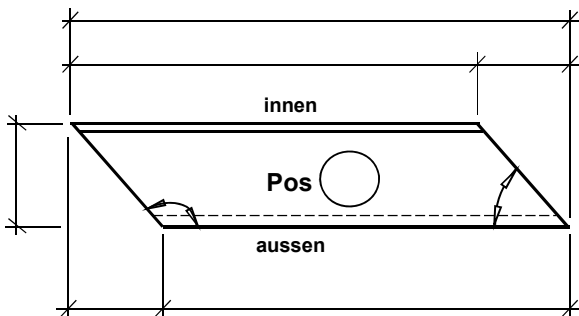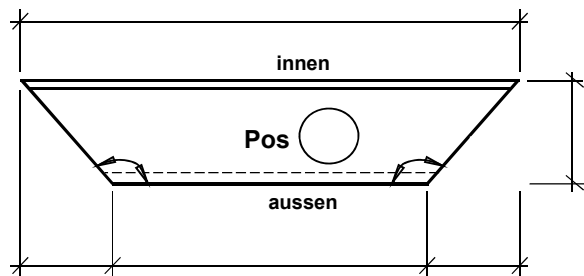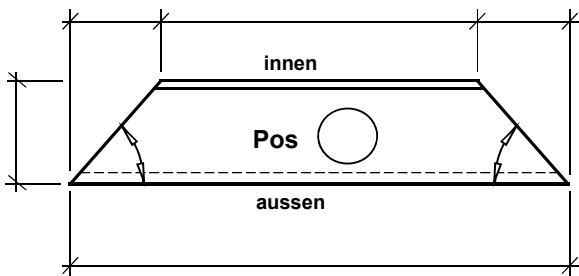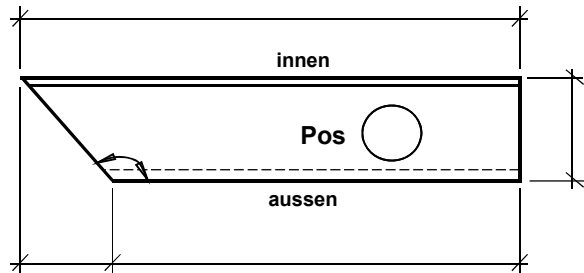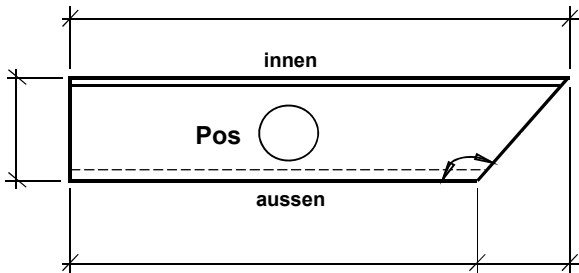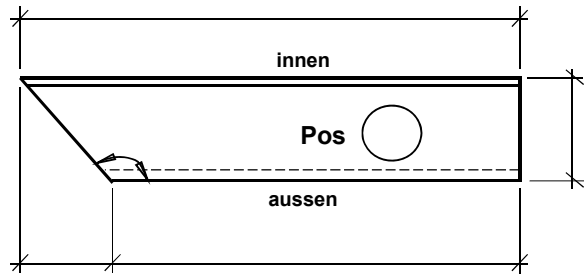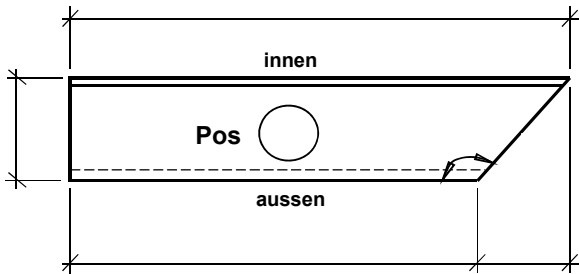

M.1005D204.xyz / 1

Fensterbaenke_170116z

Stahlton Bauteile AG
Tel +41 62 865 75 00

Hauptstrasse 131
info@stahlton-bauteile.ch

CH-5070 Frick
www.stahlton-bauteile.ch

stahlton

Fensterbänke Zusatzliste

Aussparungen

Nr.

von

Bestellliste

Wunschtermin:









Seite: von

Objekt:		Liefertermin:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Nr. ext.		zus.mit:	Kundenauftrags-Nr.	
Unternehmer:		<input type="checkbox"/> Avis: Hr./ Fr.: <input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Lastwagenkran <input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	Datum: Sachbearbeiter: Aussendienst:	
	Tel. Fax	Lieferung	bitte wählen...	
Architekt:		Besteller:		
		Verrechnung:		

Grundriss

Masse in mm / Winkel in Grad

Grundriss

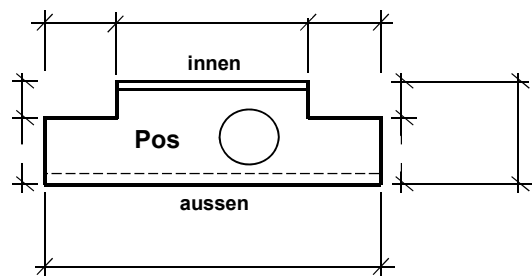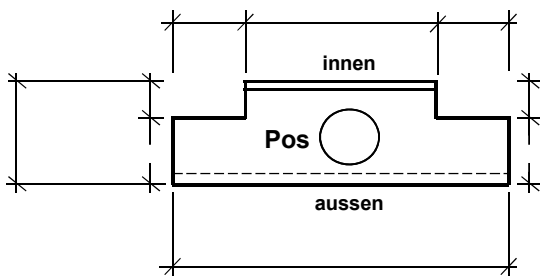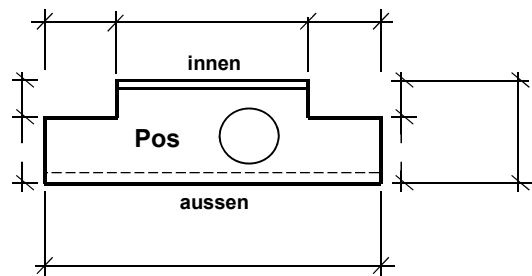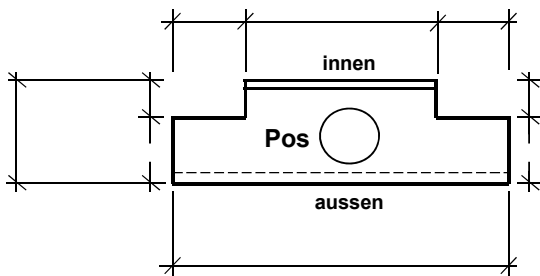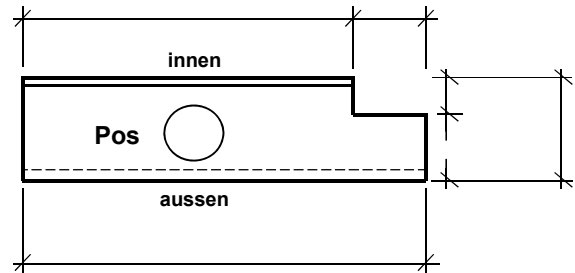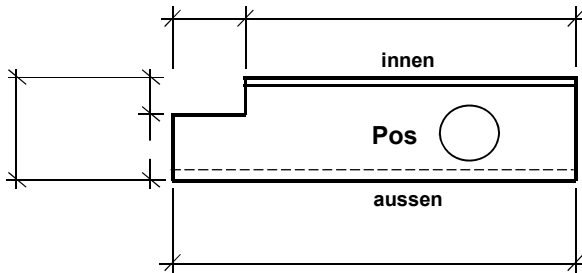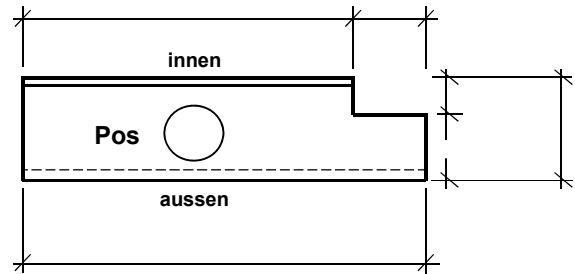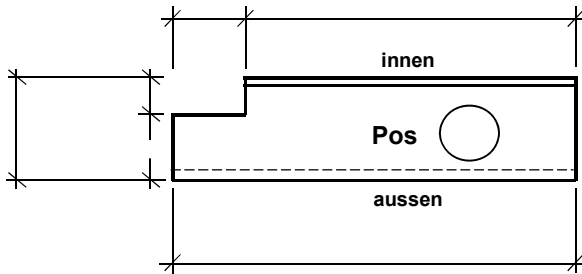

M.1005D204.xyz / 1 Fensterbaenke_170116z

Fensterbänke Zusatzliste

Gehrungsschnitte mit Aussparungen

Nr.

von

Bestellliste

Wunschtermin:

Seite:









von

Objekt: Nr. ext.		Liefertermin: zus.mit:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Unternehmer: Tel. Fax		<input type="checkbox"/> Avis: Hr./ Fr.: <input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Lastwagenkran <input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	Kundenauftrags-Nr.	Datum: Sachbearbeiter: Aussendienst:
Architekt:		Lieferung bitte wählen... Besteller: Verrechnung:		

Grundriss

Masse in mm / Winkel in Grad

Grundriss

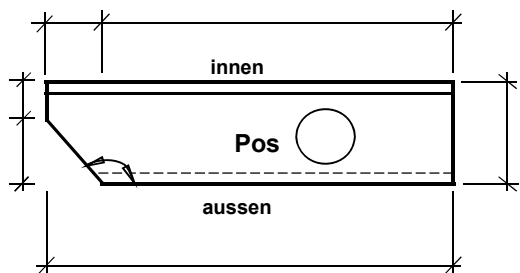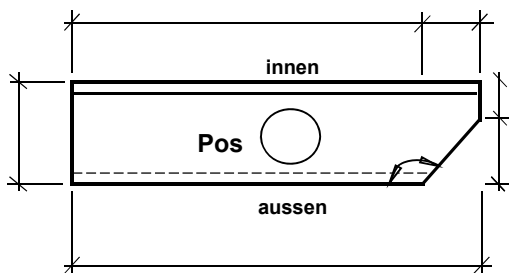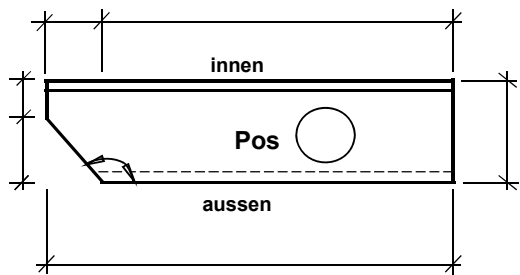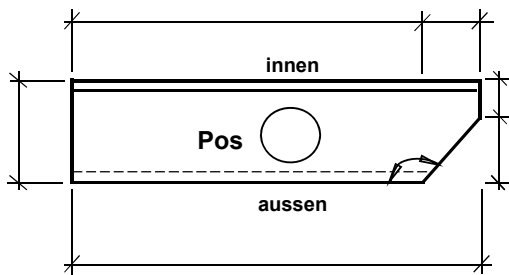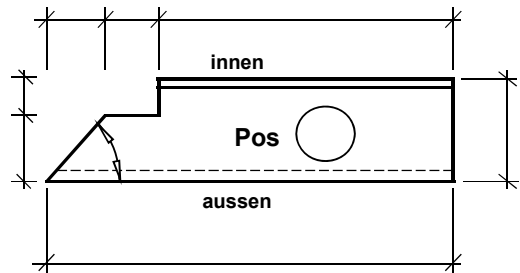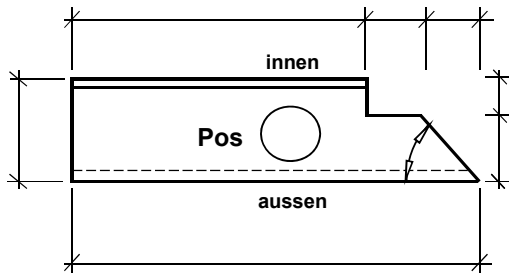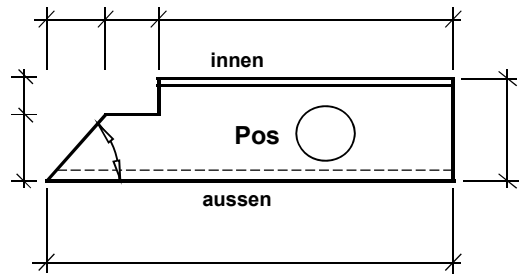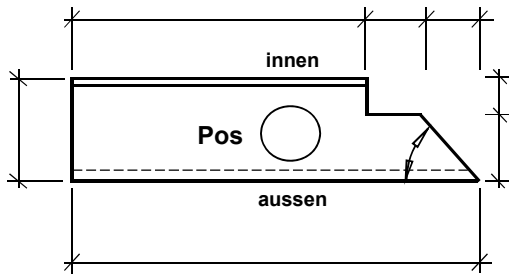

M.1005D204.xyz / 1 Fensterbaenke_170116z

Fensterbänke Zusatzliste

Spezialformen

Nr.

von

Bestellliste

Wunschtermin:

Seite:

von

Objekt:		Liefertermin:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Nr. ext.		zus.mit:	Kundenauftrags-Nr.	
Unternehmer:		<input type="checkbox"/> Avis: Hr./ Fr.:	Datum:	
	Tel.	<input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel:+41-62-865 74 29	Sachbearbeiter:	
	Fax	<input type="checkbox"/> Lastwagenkran	Aussendienst:	
		<input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich		
Architekt:		Lieferung	bitte wählen...	
		Besteller:		
		Verrechnung:		

Grundriss

Masse in mm / Winkel in Grad

Grundriss

Brüstungsabdeckungen Zusatzliste Nr.

von

Bestellliste

Gehrungsschnitte Aussenecken

Wunschtermin:

Seite:

von









Objekt:		Liefertermin:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Nr. ext.		zus.mit:	Kundenauftrags-Nr.	
Unternehmer:		<input type="checkbox"/> Avis:	Datum:	
		Hr./		
		Fr.:	Aussendienst:	
	Tel. Fax	<input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel:+41-62-865 74 29		
Architekt:		<input type="checkbox"/> Lastwagenkran		
		<input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich		
		Lieferung	bitte wählen...	
		Besteller:		
		Verrechnung:		

nach aussen

Grundriss

Masse in mm / Winkel in Grad

Grundriss

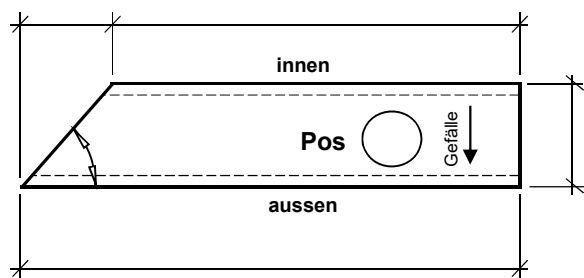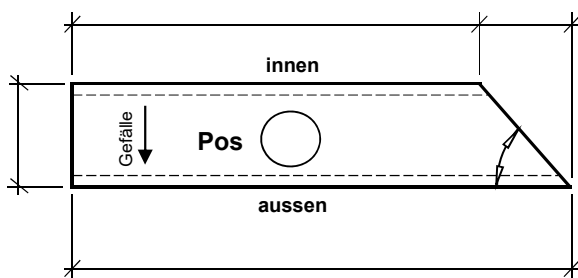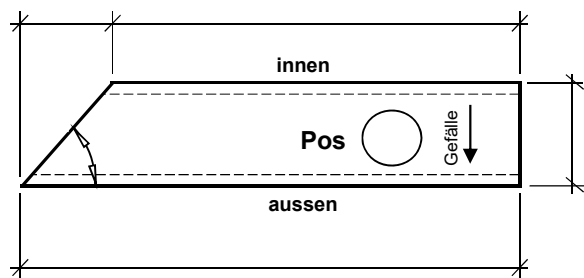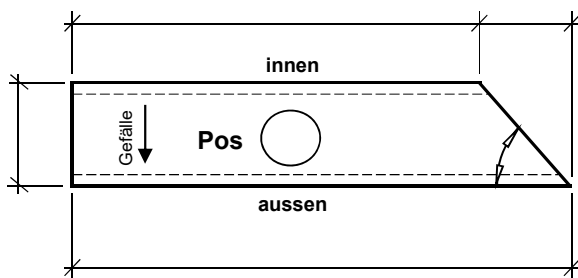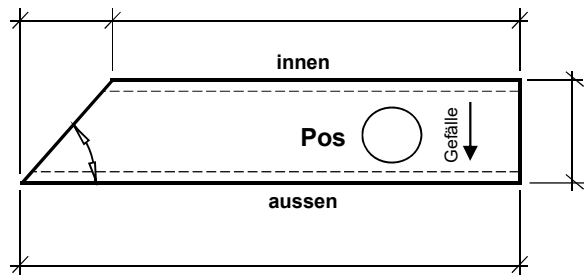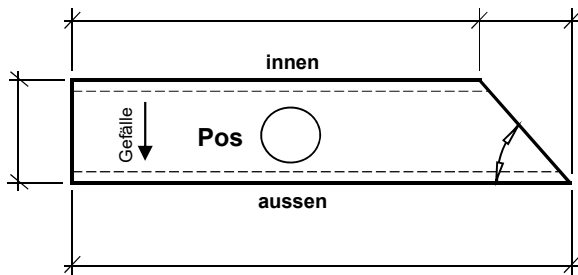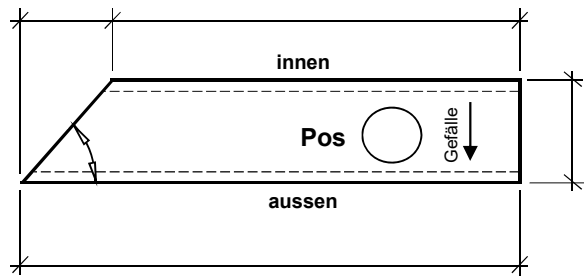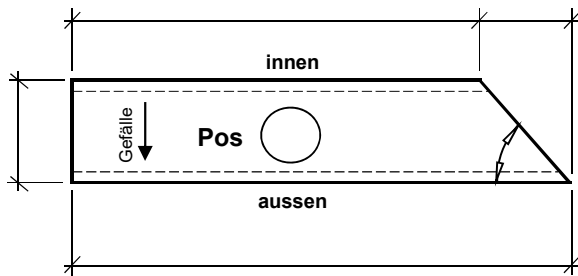

M.1005D204.xyz / 1

Fensterbaenke_170116z

Stahlton Bauteile AG
Tel +41 62 865 75 00

Hauptstrasse 131
info@stahlton-bauteile.ch

CH-5070 Frick
www.stahlton-bauteile.ch

Brüstungsabdeckungen Zusatzliste Nr.

von


Bestellliste

Gehrungsschnitte Innenecken / Spezialecken

Wunschtermin:

Seite: von

Objekt:		Liefertermin:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
		zus.mit:		Kundenauftrags-Nr.
Nr. ext.		<input type="checkbox"/> Avis: Hr./ Fr.: <input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Lastwagenkran <input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	Datum:	
Unternehmer:	Tel. Fax		Sachbearbeiter: Aussendienst:	
Architekt:		Lieferung bitte wählen...		
		Besteller:		
		Verrechnung:		

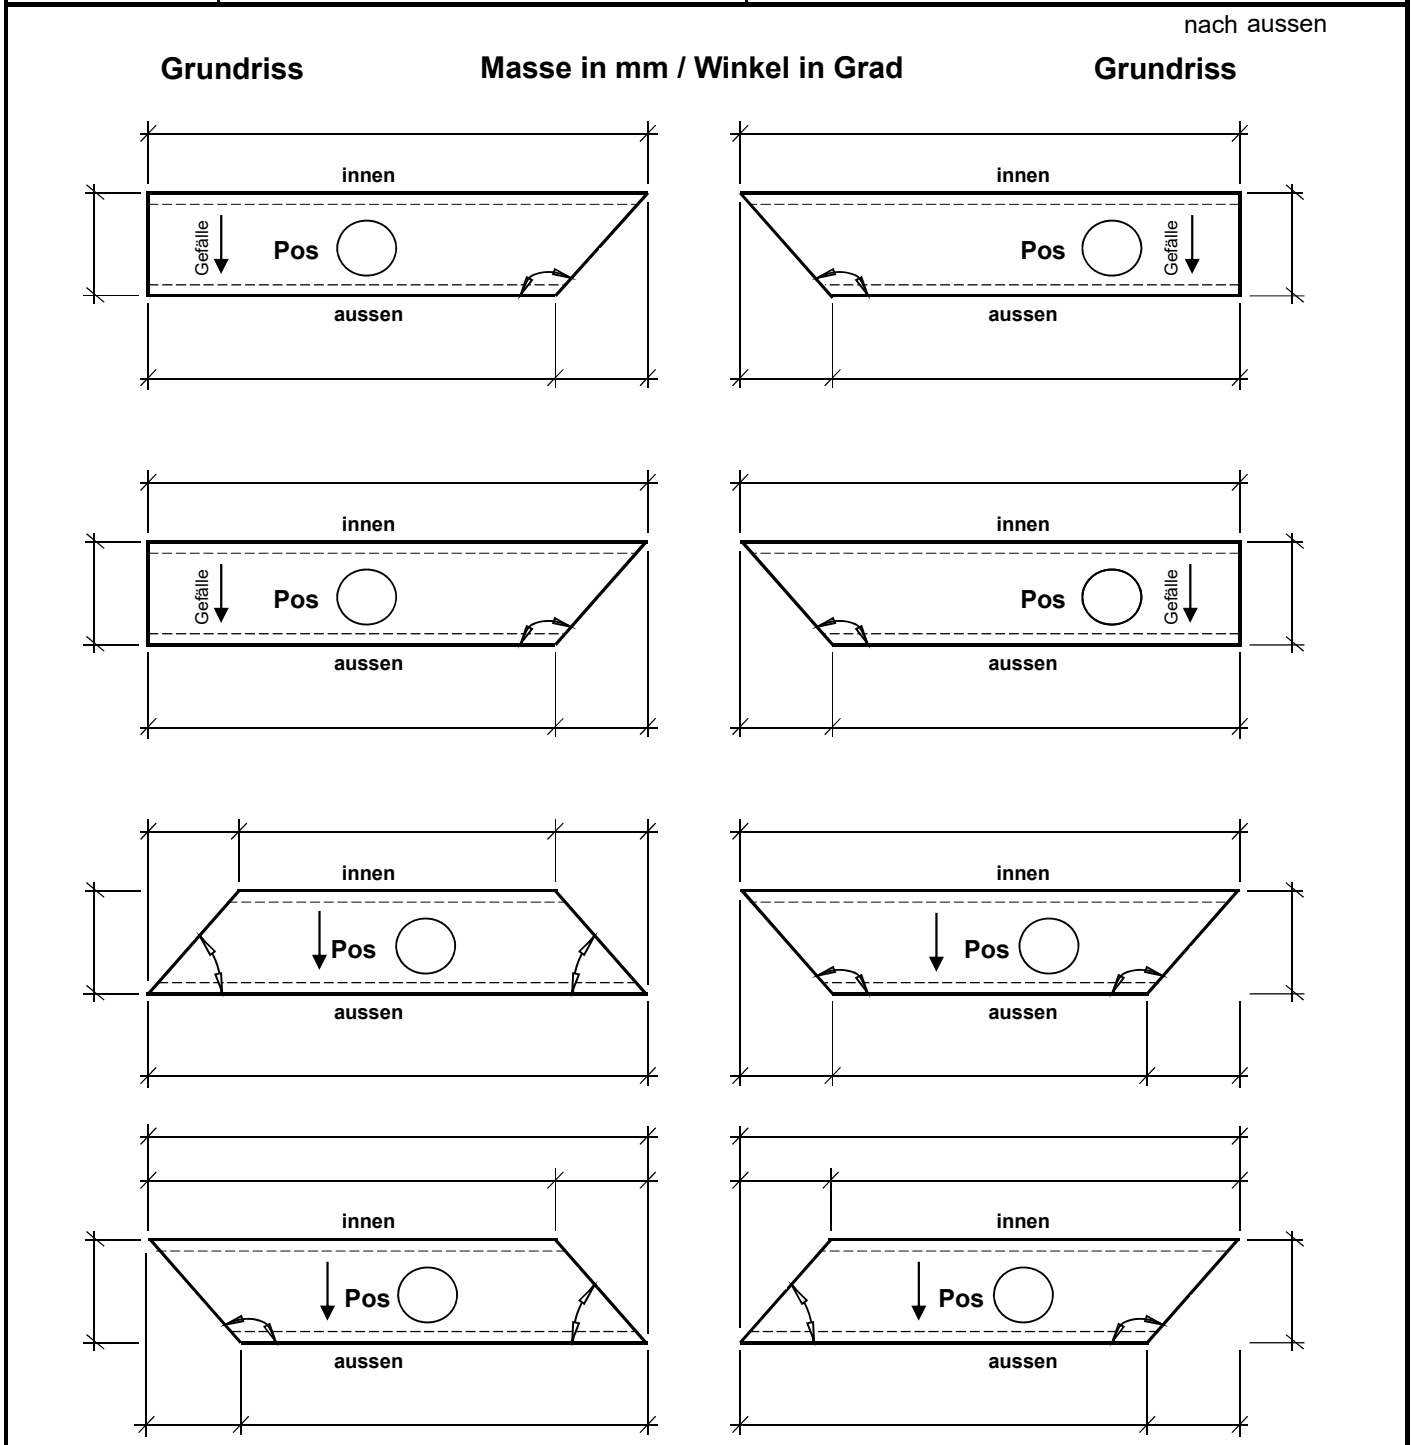

M.1005D204.xyz / 1 Fensterbaenke_170116z

Aussparungen

Wunschtermin:

Seite: von









Objekt:		Liefertermin:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Nr. ext.		zus.mit:	Kundenauftrags-Nr.	
Unternehmer:		<input type="checkbox"/> Avis: Hr./ Fr.: <input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Lastwagenkran <input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	Datum: Sachbearbeiter: Aussendienst:	
Architekt:	Tel. Fax	Lieferung	bitte wählen...	
		Besteller:		
		Verrechnung:		

nach aussen

Grundriss

Masse in mm / Winkel in Grad

Grundriss

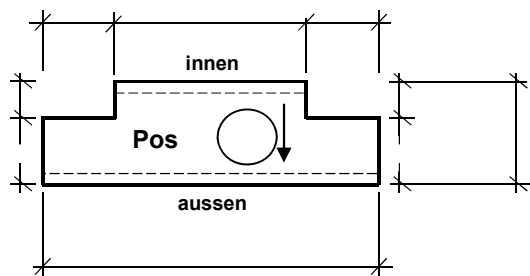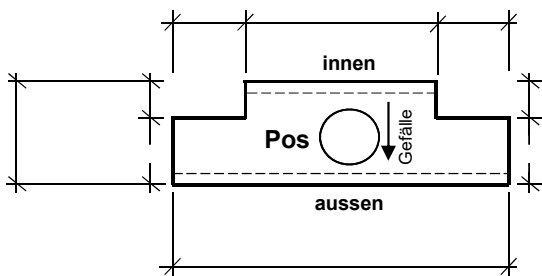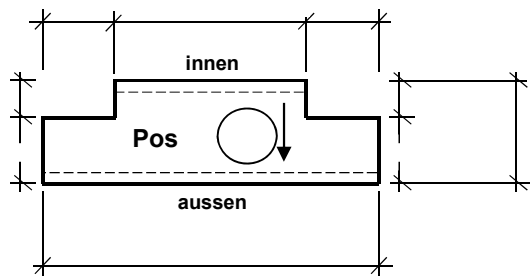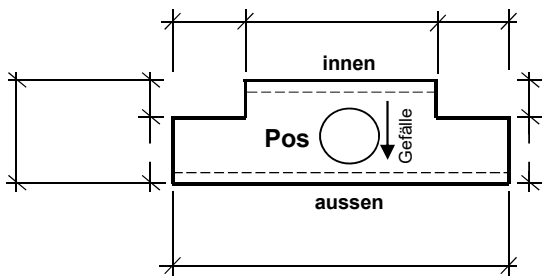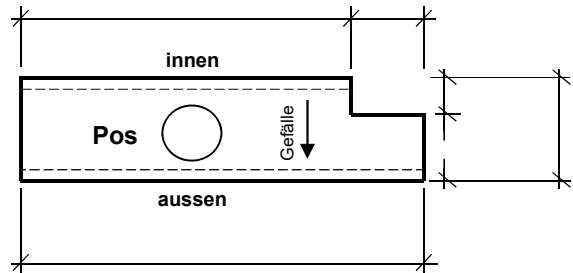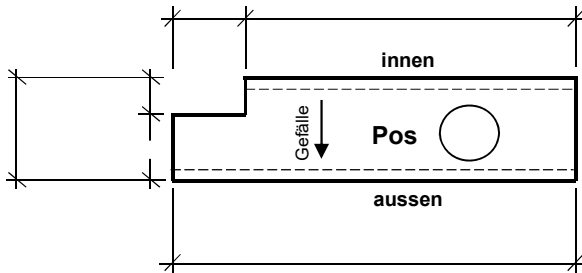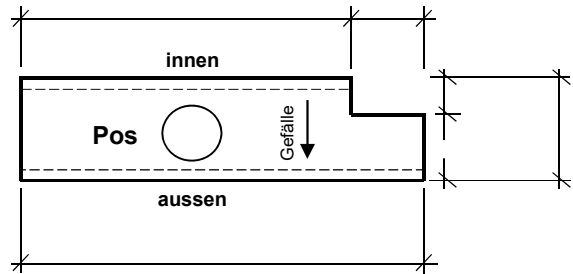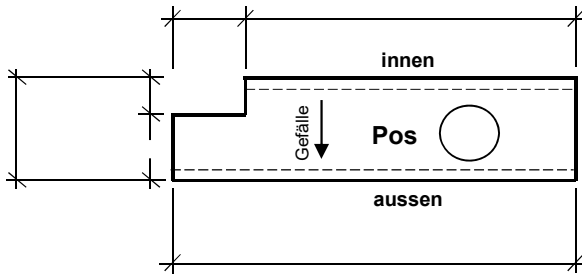

M.1005D204.xyz / 1 Fensterbaenke_170116z

Brüstungsabdeckungen Zusatzliste Nr.

von


Bestellliste

Gehrungsschnitte mit Aussparungen

Wunschtermin:

Seite: von

Objekt:		Liefertermin:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Nr. ext.		zus.mit:	Kundenauftrags-Nr.	
Unternehmer:	Tel. Fax	<input type="checkbox"/> Avis: Hr./ Fr.: <input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Lastwagenkran <input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	Datum: Sachbearbeiter: Aussendienst:	
Architekt:		Lieferung bitte wählen... Besteller: Verrechnung:		

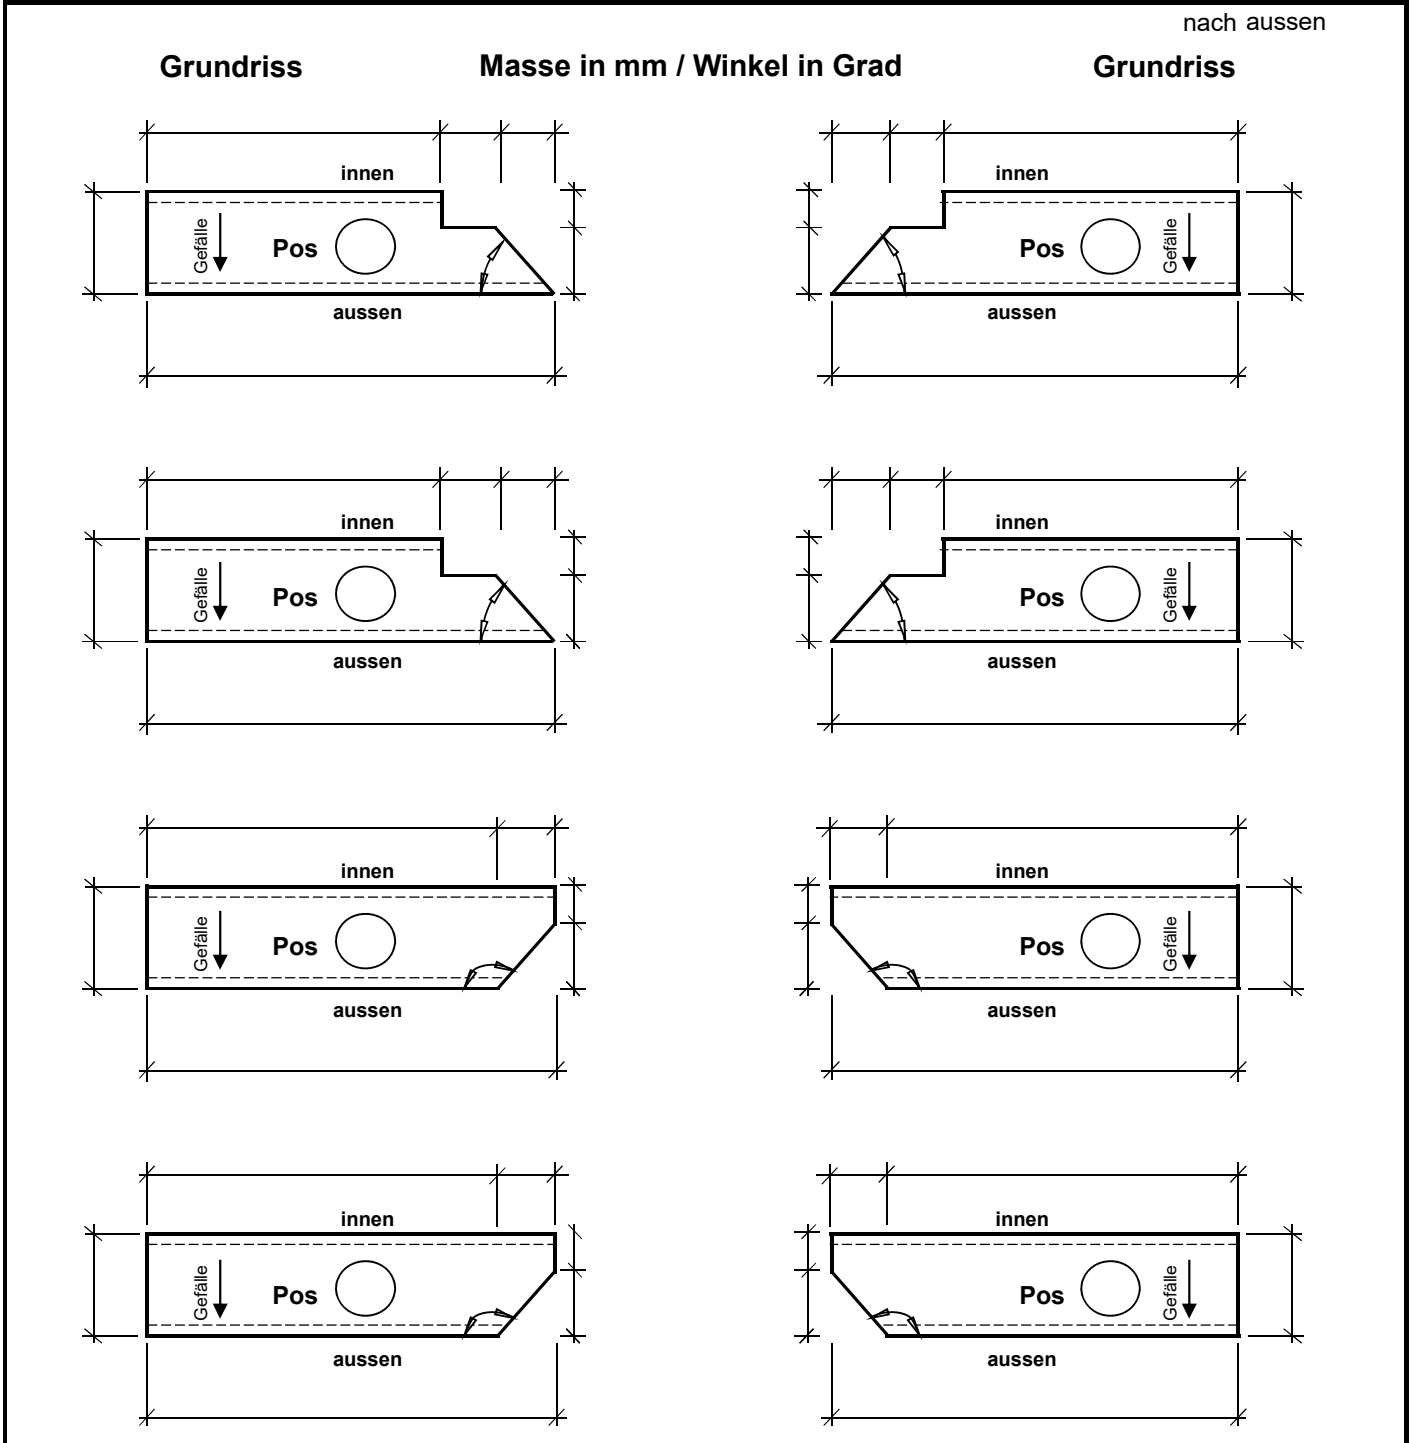

M.1005D204.xyz / 1 Fensterbaenke_170116z

Brüstungsabdeckungen Zusatzliste Nr.

von

Bestellliste

Spezialformen

Wunschtermin:

Seite:

von

Objekt:		Liefertermin:	Index	Auftragsbez. Zeiterfassung:
Nr. ext.		zus.mit:	Kundenauftrags-Nr.	
Unternehmer:		<input type="checkbox"/> Avis: Hr./ Fr.: <input type="checkbox"/> auf Abruf: Sped. Werk Frick Tel:+41-62-865 74 29 <input type="checkbox"/> Lastwagenkran <input type="checkbox"/> nur Motorwagen möglich	Datum: Sachbearbeiter: Aussendienst:	
	Tel. Fax	Lieferung	bitte wählen...	
Architekt:		Besteller:		
		Verrechnung:		

		nach aussen
Grundriss	Masse in mm / Winkel in Grad	Grundriss